

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "ЛЕО-2006"ООД

(наименование на участника)

и подписано от Мирослав Станков Марков, ЕГН

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура по Глава 8а от ЗОП с предмет: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на община Перник”

Предлагаме да поемем и изпълним отделните видове работи по настоящата обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и съобразно предложените от нас единични цени, в размер на не повече от 2162,09 лв./Две хиляди сто шестдесет и два лв. и 09 ст./ без ДДС, формирана въз основа на сбора от единичните цени на отделните видове работи.

Предлагаме следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка	4,00	лв./час;
- Допълнителни разходи за труд	90	%
- Допълнителни разходи върху механизация	40	%
- Доставно-складови разходи	5	%
- Печалба	10	%

И включват всички разходи, съпътстващи изпълнението на дейностите.

Приложение: КСС и Анализи на цените


Дата, 08.12.2015 год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

**Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна събственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№п/р	Наименование	м-ка	Ед.цена
1	2	3	4
1	Машинно разваляне и извозване на строителни отпадъци на масивни сгради	м <sup>3</sup>	40.11
2	Машинно разваляне и извозване на строителни отпадъци на полумасивни сгради	м <sup>3</sup>	35.68
3	Машинно разваляне и извозване на строителни отпадъци на паянтови сгради	м <sup>3</sup>	30.68
4	Машинно премахване на елементи на временното строителство	м <sup>3</sup>	20.61
5	Машинно премахване на рекламни обекти	м <sup>2</sup>	15.91
6	Машинно разваляне и извозване на строителни отпадъци на плътни (зидани или бетонни) огради	м <sup>3</sup>	35.98
7	Ръчно разваляне и извозване на строителни отпадъци на масивни сгради	м <sup>3</sup>	50.63
8	Ръчно разваляне и извозване на строителни отпадъци на полумасивни сгради	м <sup>3</sup>	45.78
9	Ръчно разваляне и извозване на строителни отпадъци на паянтови сгради	м <sup>3</sup>	40.02
10	Ръчно премахване на рекламни обекти	м <sup>2</sup>	20.53
11	Ръчно разваляне и извозване на строителни отпадъци на плътни (зидани или бетонни) огради	м <sup>3</sup>	40.67
12	Разваляне на преместваеми и увеселителни обекти	м <sup>3</sup>	20.57
13	Разваляне на леки навеси от стомана	кг	0.65
14	Демонтаж на стенни и покривни панели	м <sup>3</sup>	15.07
15	Разваляне на каменна зидария в основи и цокъл - ръчно	м <sup>3</sup>	25.08
16	Разбиване на стоманобетонни колони, греди и плочи с багер - хидрочук	м <sup>3</sup>	41.03
17	Разбиване на стомано-бетонни плочи	м <sup>2</sup>	12.77
18	Разваляне на бетонни фундаменти	м <sup>3</sup>	40.34
19	Разваляне на остъклени фасади	м <sup>2</sup>	15.64
20	Превоз на строителни отпадъци (само за пълен курс)	т/км	0.70
21	Използване на автовишка 14 м	мсм	227.71
22	Използване на автовишка 20 м.	мсм	350.23
23	Автокран до 10 т	мсм	400.64
24	Транспорт с автотранспортиор (платформа)	мсм	600.60
25	Пренос на мебели, оборудване и др.	ч.ч.	12.37
26	Натоварване, превоз и разтоварване на мебели, оборудване и др. до 15 км	ч.ч.	22.09
<b>ОБЩО:</b>			2162.09



2

# АНАЛИЗ

Машинно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на масивни сгради  
8467600000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БАГЕР
2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МСМ.	0.0163	592.066	1.000	9.650 лв.
МСМ.	0.0540	303.595	1.000	16.390 лв.
				-----
				26.040 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	10.420	
преки р-ди (вс.)			26.040 лв.
доп.р-ди (вс.)			10.420 лв.
печалба	10.00 %		3.650 лв.
ВСИЧКО:			40.110 лв.





# АНАЛИЗ

Машинно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на полумасивни сгради  
8467300000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БАГЕР	мсм. 0.0135	592.066	1.000	7.990 лв.
2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм. 0.0500	303.595	1.000	15.180 лв.
				-----
				23.170 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	9.270	
преки р-ди (вс.)			23.170 лв.
доп.р-ди (вс.)			9.270 лв.
печалба	10.00 %		3.240 лв.
ВСИЧКО:			35.680 лв.





# АНАЛИЗ

**Машинно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на паянтови сгради  
8467000000  
(закръглен)**

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БАГЕР	мсм. 0.0080	592.066	1.000	4.740 лв.
2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм. 0.0500	303.595	1.000	15.180 лв.
				-----
				19.920 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	7.970		
преки р-ди (вс.)				19.920 лв.
доп.р-ди (вс.)				7.970 лв.
печалба	10.00 %			2.790 лв.
ВСИЧКО:				30.680 лв.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Теодор Пенков".

# АНАЛИЗ

Машинно премахване на елементи на  
временното строителство  
\*000000001  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0220	473.878	1.000	10.430 лв.

## ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.5450	4.000	1.000	2.180 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 4.170

труд

90.00 % 1.960

преки р-ди (вс.)

12.610 лв.

доп.р-ди (вс.)

6.130 лв.

печалба

10.00 %

1.870 лв.

ВСИЧКО:

20.610 лв.



# АНАЛИЗ

## Машинно премахване на рекламни обекти \*000000002 (закръглен)

за 1.000 м2

### МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВИШКА

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0416	190.810	1.000	7.940 лв.

### ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.4410	4.000	1.000	1.760 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 3.180

труд

90.00 % 1.580

преки р-ди (вс.)

9.700 лв.

доп.р-ди (вс.)

4.760 лв.

печалба

10.00 %

1.450 лв.

ВСИЧКО:

15.910 лв.

7



# АНАЛИЗ

**Машинно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на пътници (зидани или бето  
8465300000  
(закръглен)**

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ



	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. БАГЕР	МСМ.	0.0130	592.066	1.000	7.700 лв.
2. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	МСМ.	0.0500	303.595	1.000	15.180 лв.
				-----	
					22.880 лв.

## ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0910	4.000	1.000	0.360 лв.
-------------------	------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	9.150			
труд	90.00 %	0.320			
преки р-ди (вс.)					23.240 лв.
доп.р-ди (вс.)					9.470 лв.
печалба	10.00 %				3.270 лв.
ВСИЧКО:					35.980 лв.



8

# АНАЛИЗ

Ръчно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на масивни сгради  
8464300000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

### 1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0550	303.595	1.000	16.700 лв.

## ТРУД

### 1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	2.9800	4.000	1.000	11.920 лв.
------	--------	-------	-------	------------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 %	6.680
---------	-------

труд

90.00 %	10.730
---------	--------

преки р-ди (вс.)

28.620 лв.

доп.р-ди (вс.)

17.410 лв.

печалба

10.00 %	4.600 лв.
---------	-----------

4.600 лв.

ВСИЧКО:

50.630 лв.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



# АНАЛИЗ

## Ръчно разваляне и извозване на строителни отпадъци на полумасивни сгради 8464400000 (закръглен)

за 1.000 м3

### МЕХАНИЗАЦИЯ


	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм.	0.0550	303.595	1.000	16.700 лв.

### ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.4000	4.000	1.000	9.600 лв.
-------------------	------	--------	-------	-------	-----------

### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	40.00 %	6.680		
труд	90.00 %	8.640		
преки р-ди (вс.)				26.300 лв.
доп.р-ди (вс.)				15.320 лв.
печалба	10.00 %			4.160 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>45.780 лв.</b>

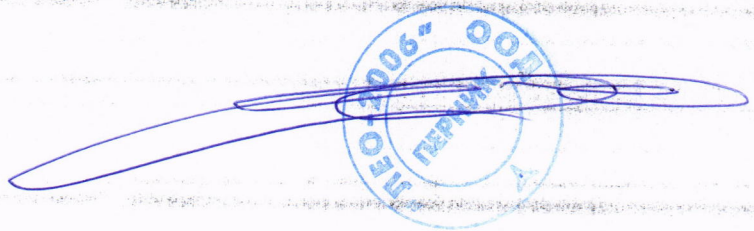



# АНАЛИЗ

Ръчно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на паянтови сгради  
846450000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0550	303.595	1.000	16.700 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	1.7090	4.000	1.000	6.840 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 6.680

труд

90.00 % 6.160

преки р-ди (вс.)

23.540 лв.

доп.р-ди (вс.)

12.840 лв.

печалба

10.00 %

3.640 лв.

ВСИЧКО:

40.020 лв.



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

# АНАЛИЗ

Ръчно премахване на рекламни обект  
\*000000003  
(закръглен)

за 1.000 м2

ТРУД  
1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	2.4551	4.000	1.000	9.820 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

90.00 % 8.840

преки р-ди (вс.)

9.820 лв.

доп.р-ди (вс.)

8.840 лв.

печалба

10.00 %

1.870 лв.

ВСИЧКО:

20.530 лв.



# АНАЛИЗ

**Ръчно разваляне и извозване на строителни  
отпадъци на плътни (зидани или бетонн  
\*000000004  
(закръглен)**

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0520	303.595	1.000	15.790 лв.

## ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	1.9550	4.000	1.000	7.820 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 6.320

труд

90.00 % 7.040

преки р-ди (вс.)

23.610 лв.

доп.р-ди (вс.)

13.360 лв.

печалба

10.00 %

3.700 лв.

ВСИЧКО:

40.670 лв.





# АНАЛИЗ

Разваляне на преместваеми и увеселителни  
обекти  
8463200000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВИШКА

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0330	190.810	1.000	6.300 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	1.3000	4.000	1.000	5.200 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 2.520

труд

90.00 % 4.680

преки р-ди (вс.)

11.500 лв.

доп.р-ди (вс.)

7.200 лв.


печалба

10.00 %

1.870 лв.

ВСИЧКО:

20.570 лв.



# АНАЛИЗ

Разваляне на леки навеси от стомана  
8462600000  
(закръглен)

за 1.000 кг

ТРУД  
1. РАБОТНИК I ст.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ч.ч.	0.0780	4.000	1.000	0.310 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

90.00 % 0.280

преки р-ди (вс.)

0.310 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.280 лв.

печалба

10.00 %

0.060 лв.

ВСИЧКО:

0.650 лв.



A blue signature.

# АНАЛИЗ

## Демонтаж на стенни и покривни панели 8463100000 (закръглен)

за 1.000 м3

### МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0310	200.006	1.000	6.200 лв.

### ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.6600	4.000	1.000	2.640 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 %	2.480
---------	-------

труд

90.00 %	2.380
---------	-------

преки р-ди (вс.)

8.840 лв.

доп.р-ди (вс.)

4.860 лв.

печалба

10.00 %	1.370 лв.
---------	-----------

ВСИЧКО:

15.070 лв.





# АНАЛИЗ

Разваляне на каменна зидария в основи и цокъл

- ръчно  
8464600000  
(закръглен)

за 1.000 м3

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст.		2.9990	4.000	1.000	12.000 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	10.800		
преки р-ди (вс.)					12.000 лв.
доп.р-ди (вс.)					10.800 лв.
печалба		10.00 %			2.280 лв.
ВСИЧКО:					25.080 лв.



# АНАЛИЗ

Разбиване на стоманобетонни колони, греди и  
плочи с багер - хидрочук  
8466700000  
(закръглен)

за 1.000 м<sup>3</sup>

## МЕХАНИЗАЦИЯ

### 1. БАГЕР С ХИДРОЧУК

#### ДОП. РАЗХОДИ:

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп. р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

МСМ.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.0450	592.066	1.000	26.640 лв.
	40.00 %	10.660		
				26.640 лв.
				10.660 лв.
	10.00 %			3.730 лв.
				41.030 лв.



# АНАЛИЗ

Разбиване на стомано-бетонни плочи  
8467400000  
(закръглен)

за 1.000 м2

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. БАГЕР С ХИДРОЧУК

### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)


печалба

ВСИЧКО:

МСМ.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.0140	592.066	1.000	8.290 лв.
	40.00 %	3.320		8.290 лв.
	10.00 %			3.320 лв.
				1.160 лв.
				12.770 лв.





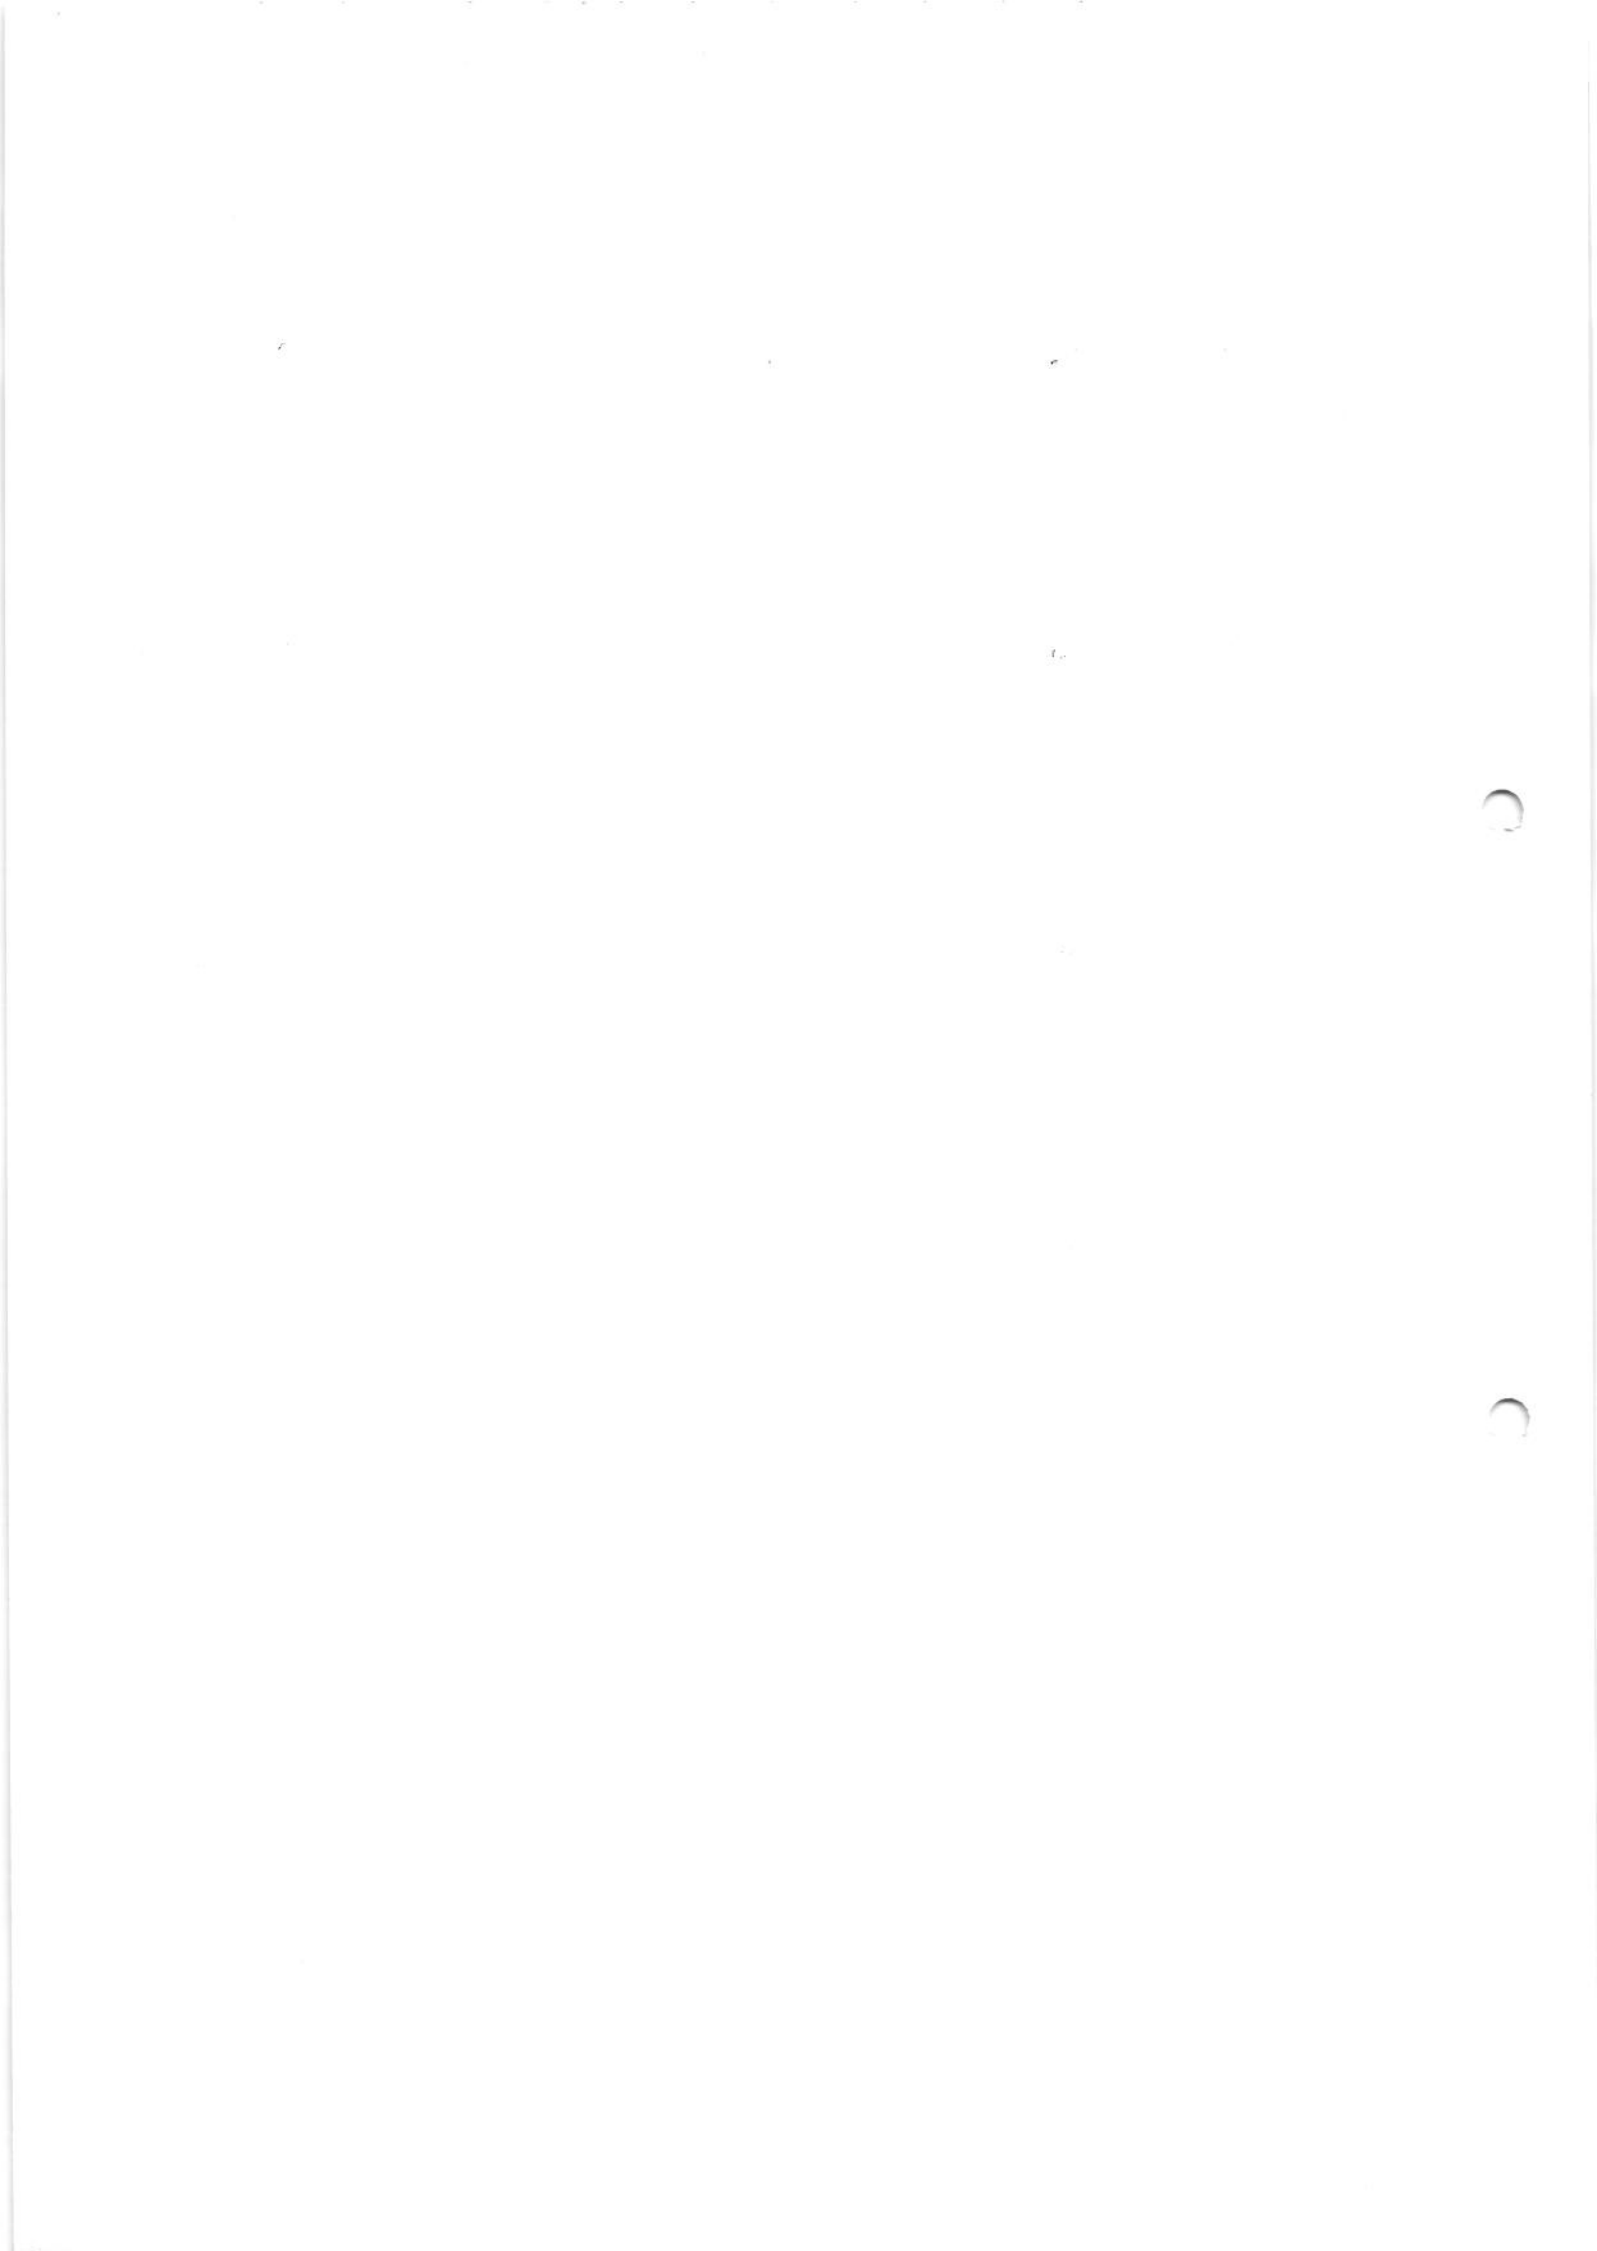

# АНАЛИЗ

Разваляне на бетонни фундаменти  
8462900000  
(закръглен)

за 1.000 м3

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН

МСМ.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.1220	200.006	1.000	24.400 лв.

## ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

Ч.Ч.	0.3300	4.000	1.000	1.320 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 9.760

труд

90.00 % 1.190

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

25.720 лв.

печалба

10.950 лв.

ВСИЧКО:

10.00 %

3.670 лв.

40.340 лв.



A large, stylized blue ink signature is written in the bottom right corner of the page, below the stamp.

20

# АНАЛИЗ

Развяляне на остъквени фасади  
8465200000  
(закръглен)

за 1.000 м2

## МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВИШКА

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0521	190.810	1.000	9.940 лв.

## ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.0402	4.000	1.000	0.160 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

## ДОПРАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 3.980

труд

90.00 % 0.140

преки р-ди (вс.)

10.100 лв.

доп.р-ди (вс.)

4.120 лв.

печалба

10.00 %

1.420 лв.

ВСИЧКО:

15.640 лв.





# АНАЛИЗ

Превоз на строителни отпадъци (само за пълен курс)  
8103615400  
(закръглен)

за 1.000 ткм.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

### 1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

#### ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

МСМ.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ
	0.0015	303.595	1.000	0.460 лв.
	40.00 %	0.180		0.460 лв.
				0.180 лв.
	10.00 %			0.060 лв.
				0.700 лв.



Ld

### МАШИНОСМЯНА НА ВИШКА 14 М

№	Елементи на ценообразуването	мярка	количество	Ед.цена	стойност
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване Разход за 1 км.=23,000л:100км= 0,230л. 0,230л. X 60 км.= 13,800 л	л	13.8	1.89	26.082
	6 часа X 2,300 л. = 13,800 л.	л	13.8	1.89	26.082
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			2.380
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			2.727
	Разходи за механизация				57.271
4	Допълн.р-ди в/у мех.- 40%				22.908
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>137.451</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			3.130
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			2.860
3	Материали	лв			2.500
4	Доставно складови – 5 %	лв			0.268
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>8.758</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>207.009</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 10%</b>				<b>20.701</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>227.710</b>



<b>МАШИНОСМЯНА НА ВИШКА 20М</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>марка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване Разход за 1 км.=35,000л:100км= 0,350л. 0,350л. X 60 км.= 21,000 л 6 часа X 3,800 л. = 22,800 л.	л	21	1.89	39.690
		л	22.8	1.89	43.092
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			4.010
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			4.340
	Разходи за механизация				91.132
4	Допълн.р-ди в/у мех.- 40%				36.453
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>218.72</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			20.49
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			10.01
3	Материали	лв			7.50
4	Доставно складови – 5 %	лв			0.88
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>38.88</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.00
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.80
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.80</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>318.39</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 10%</b>				<b>31.84</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>350.23</b>



21



<b>МАШИНОСМЯНА НА АВТОКРАН ДО 10 Т.</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване Разход за 1 км.=42,000л:100км= 0,420л.				
	0,420л. X 60 км.= 25,200 л	л	25.2	1.89	47.628
	6 часа X 5,400 л. = 32,400 л.	л	32.4	1.89	61.236
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			5.110
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			3.317
	Разходи за механизация				117.291
4	Допълн.р-ди в/у мех.- 40%				46.917
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>281.499</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			10.050
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			8.670
3	Материали	лв			2.630
4	Доставно складови – 5 %	лв			0.565
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>21.915</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>364.214</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 10%</b>				<b>36.421</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>400.636</b>





<b>МАШИНОСМЯНА НА ПЛАТФОРМА</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>марка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване				
	Разход за 45 л./100 км. = 4,5л.за 1 км.	л	45	1.89	85.050
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			25.560
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			1.278
	Разходи за механизация				111.888
4	Допълн.р-ди в/у мех.- 40%				44.755
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>268.531</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			109.100
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			60.010
3	Материали	лв			42.440
4	Доставно складови – 5 %	лв			5.123
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>216.673</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>546.004</b>
	<b>ПЕЧАЛБА 10%</b>				<b>54.600</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>600.604</b>






# АНАЛИЗ

Пренос на мебели , оборудване и др.  
\*000000005  
(закръглен)

за 1.000 ЧЧ

ТРУД	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.7410	4.000	1.000	2.960 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.7410	4.000	1.000	2.960 лв.
общо труд					5.920 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		90.00 %	5.330		
преки р-ди (вс.)					5.920 лв.
доп.р-ди (вс.)					5.330 лв.
печалба		10.00 %			1.120 лв.
ВСИЧКО:					12.370 лв.





# АНАЛИЗ

Натоварване, превоз и разтоварване на  
мебели, оборудване и др. до 15 км.  
\*000000006  
(закръглен)

за 1.000 Ч.Ч

## МЕХАНИЗАЦИЯ

### 1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
мсм.	0.0208	303.595	1.000	6.310 лв.

## ТРУД

### 1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.7410	4.000	1.000	2.960 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

### 2. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.7410	4.000	1.000	2.960 лв.
------	--------	-------	-------	-----------

общр труд

5.920 лв.

## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

40.00 % 2.520

труд

90.00 % 5.330

преки р-ди (вс.)

12.230 лв.

доп.р-ди (вс.)

7.850 лв.

печалба

10.00 %

2.010 лв.

ВСИЧКО:

22.090 лв.



28


### МАШИНОСМЯНА НА БАГЕР

№	Елементи на ценообразуването	марка	количество	Ед.цена	стойност
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване				
	Разход за 1 час – 20л..x 8 ч.	л	160	1.89	302.400
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			10.040
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			0.502
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>312.942</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			73.550
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			44.780
3	Материали	лв			93.100
4	Доставно складови – 5 %	лв			6.894
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>218.324</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>592.066</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>592.066</b>





<b>МАШИНОСМЯНА НА ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване				
	Разход за 1 час – 15л..x 8 ч.	л	120	1.89	226.800
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			8.110
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			0.406
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>235.316</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			70.400
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			35.930
3	Материали	лв			66.320
4	Доставно складови – 5 %	лв			5.113
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>177.763</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>473.878</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>473.878</b>




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




<b>МАШИНОСМЯНА НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване				
	Разход за 60 л./100 км. + /5к. X 0,5л.	л	62.5	1.89	118.125
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			13.140
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			0.657
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>131.922</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			45.090
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			31.090
3	Материали	лв			31.560
4	Доставно складови – 5 %	лв			3.133
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>110.873</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч. = 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>303.595</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>303.595</b>

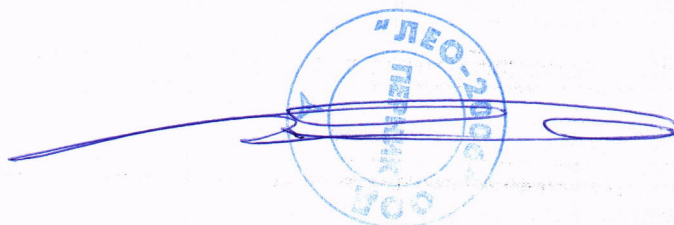

<b>МАШИНОСМЯНА НА АВТОКРАН ДО 10 Т.</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>марка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване Разход за 1 км.=42,000л:100км= 0,420л.				
	0,420л. X 60 км.= 25,200 л	л	25.2	1.89	47.628
	6 часа X 5,400 л. = 32,400 л.	л	32.4	1.89	61.236
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв			5.110
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			3.317
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>117.291</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			10.050
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			8.670
3	Материали	лв			2.630
4	Доставно складови – 5 %	лв			0.565
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>21.915</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.000
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.800
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.800</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>200.006</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>200.006</b>





82



<b>МАШИНОСМЯНА НА ВИШКА 20М</b>					
<b>№</b>	<b>Елементи на ценообразуването</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>	<b>Ед.цена</b>	<b>стойност</b>
<b>I</b>	<b>МАТЕРИАЛИ</b>				
1	Протокол от замерване Разход за 1 км.=35,000л:100км= 0,350л. 0,350л. X 60 км.= 21,000 л 6 часа X 3,800 л. = 22,800 л.	л	21	1.89	39.690
2	Смазочно-спомаг.м-ли	лв	22.8	1.89	43.092
3	Доставно складови разходи – 5%	лв			4.010
					4.340
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ I</b>				<b>91.13</b>
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ</b>				
1	Амортизации	лв			20.49
2	Разходи за текущ ремонт и поддръжка	лв			10.01
3	Материали	лв			7.50
4	Доставно складови – 5 %	лв			0.88
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ II</b>				<b>38.88</b>
<b>III</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ТРУД</b>				
1	Шофьор 1 бр. x 8 ч.= 8 ч.	ч.ч	8	4.00	32.00
	Допълнителни разходи в/у труда-90%	лв			28.80
	<b>ВСИЧКО ПО РАЗДЕЛ III</b>				<b>60.80</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				<b>190.81</b>
	<b>ОБЩО</b>				<b>190.81</b>



*[Handwritten signature]*