

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Канализация кв. „Делниче“ и кв. „Бор“ гр. Батановци, Община Перник”

Долуподписаният Камен Николов Василев,
с ЕГН 7507063526, лична карта № 624817488, издадена на 25.03. / 2008 г. от МВР София
в качеството ми на Управляващ и представляващ

(посочете длъжността)

на ДЗЗД „ПЕМА-СТРОЙ”,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК:, актуален телефон: 034/45 11 58

факс: 034/45 11 58; електронна поща op@stroymontaz.com

Регистрация по ЗДДС:

.....(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Канализация кв. „Делниче“ и кв. „Бор“ гр. Батановци, Община Перник” е както следва:

Обща цена за изпълнение на договора: 2323786.36 лв. (словом: два милиона триста двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС или 2788543.63 лв. (словом: два милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС;

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготовянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Участниците следва да оферираат цена за изпълнение на поръчката, невключваща стойността на допълнителния обект.

Добор Любзов
Христо
"Агромах" ЕООО

000001

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 – „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени и Анализни цени (Анализните цени следва да се представят само на електронен носител CD)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата	19/ 02 / 2016
Име и фамилия	Камен Василев
Подпис на упълномощеното лице	<i>Handwritten signature</i>
Длъжност	Управляващ и представляващ




Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000002


Приложение № 14.1
към Предлагана цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ


Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, както следва:


- разход за труд за специализирани строителни работници	- 4.50 лв./ч.ч.
- разход за труд за общи работници	- 4.50 лв/ч.ч.
Доставно–складовиразходи	- 8 %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- 65 %
- върху механизация;	- 30 %
Печалба*	- 10 %
Материали	по текущи пазарни цени


* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР.

Дата: 19.02.2016 г.

Декларатор:











000003


ОБОБЩЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник

ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" и кв. "Бор"

См. №	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОЙНОСТ
I	Квартал "Делниче"	
1	Профил №1 битов	296763,47
2	Профил №2 битов	19859,57
3	Профил №3 битов	97481,97
4	Профил №4 битов	101914,40
5	Профил №5 битов	91938,17
6	Профил №50 битов	109309,19
7	Профил №50 ^a битов	25821,61
8	Профил №50 ^b битов	26966,74
9	Профил №1 дъждовен	9903,94
10	Профил №2 дъждовен	69639,90
11	Профил №3 дъждовен	101211,49
12	Профил №4 дъждовен	11331,20
13	Профил №5 дъждовен	16952,31
14	Сградни отклонения - 77бр.	98235,33
15	Улични оттоци - 34бр.	54408,41
	Всичко I	1131737,70
II	Квартал "Бор"	
16	Профил №1 битов	157922,21
17	Профил №2 битов	81283,03
18	Профил №3 битов	60077,97
19	Профил №4 битов	71169,76
20	Профил №5 битов	19516,25
21	Профил №6 битов	89889,91
22	Профил №7 битов	40890,58
23	Профил №1 дъждовен	114524,83
24	Профил №2 дъждовен	40463,10
25	Профил №3 дъждовен	9323,11
26	Профил №4 дъждовен	86721,04
27	Профил №5 дъждовен	25435,02
28	Охранителен канал	55040,04
29	Сградни отклонения - 54бр.	68892,46
30	Улични оттоци - 38бр.	59646,04
	Всичко II	980795,35
	ОБЩА СТОЙНОСТ С М Р	2112533,05
	10% ПЕЧАЛБА	211253,31
	ВСИЧКО	2323786,36
	20% ДДС	464757,27
	ВСИЧКО	2788543,63




000004


ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"

гр. Пазарджик


КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №1
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №1 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	201	1.20	2	1	482.40		
		689	1.20	1.65	1	1364.22		
	Уширение на РШ	23	2.5	1.75	1	100.63		
	Машинен изкоп				0.35	910.39		
	Всичко					1036.86	15,59	16164,65
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		890	1.2	1.35	1	1441.80		
	Уширение на РШ	23	2.5	1.35	1	77.63		
	Подложка Ф 315	890	1.2	0.1	1	106.80		
	Дренаж	890	0.4	0.4	1	142.40		
	Машинен изкоп				1	1690.72		
	Всичко					77,90	17,82	1388,18
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					1947.25		
	Q2					1768.63		
	Всичко				0,7	2601,11	6,79	17661,54
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					3715.87		
	Ф 315	890	0.07		1	62.30		
	Подложка Ф 315	890	0.53		1	471.70		
	Дренаж					142.40		
	РШ	3.14	0.3	3.35	23	72.58		
	Всичко					2966,89	5,72	16970,61
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						2966,89	3,12	9256,70
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						2966,89	4,07	12075,24
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						2601,11	2,36	6138,62
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						1114,76	4,07	4537,07
9	8101409111							

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджук

000005

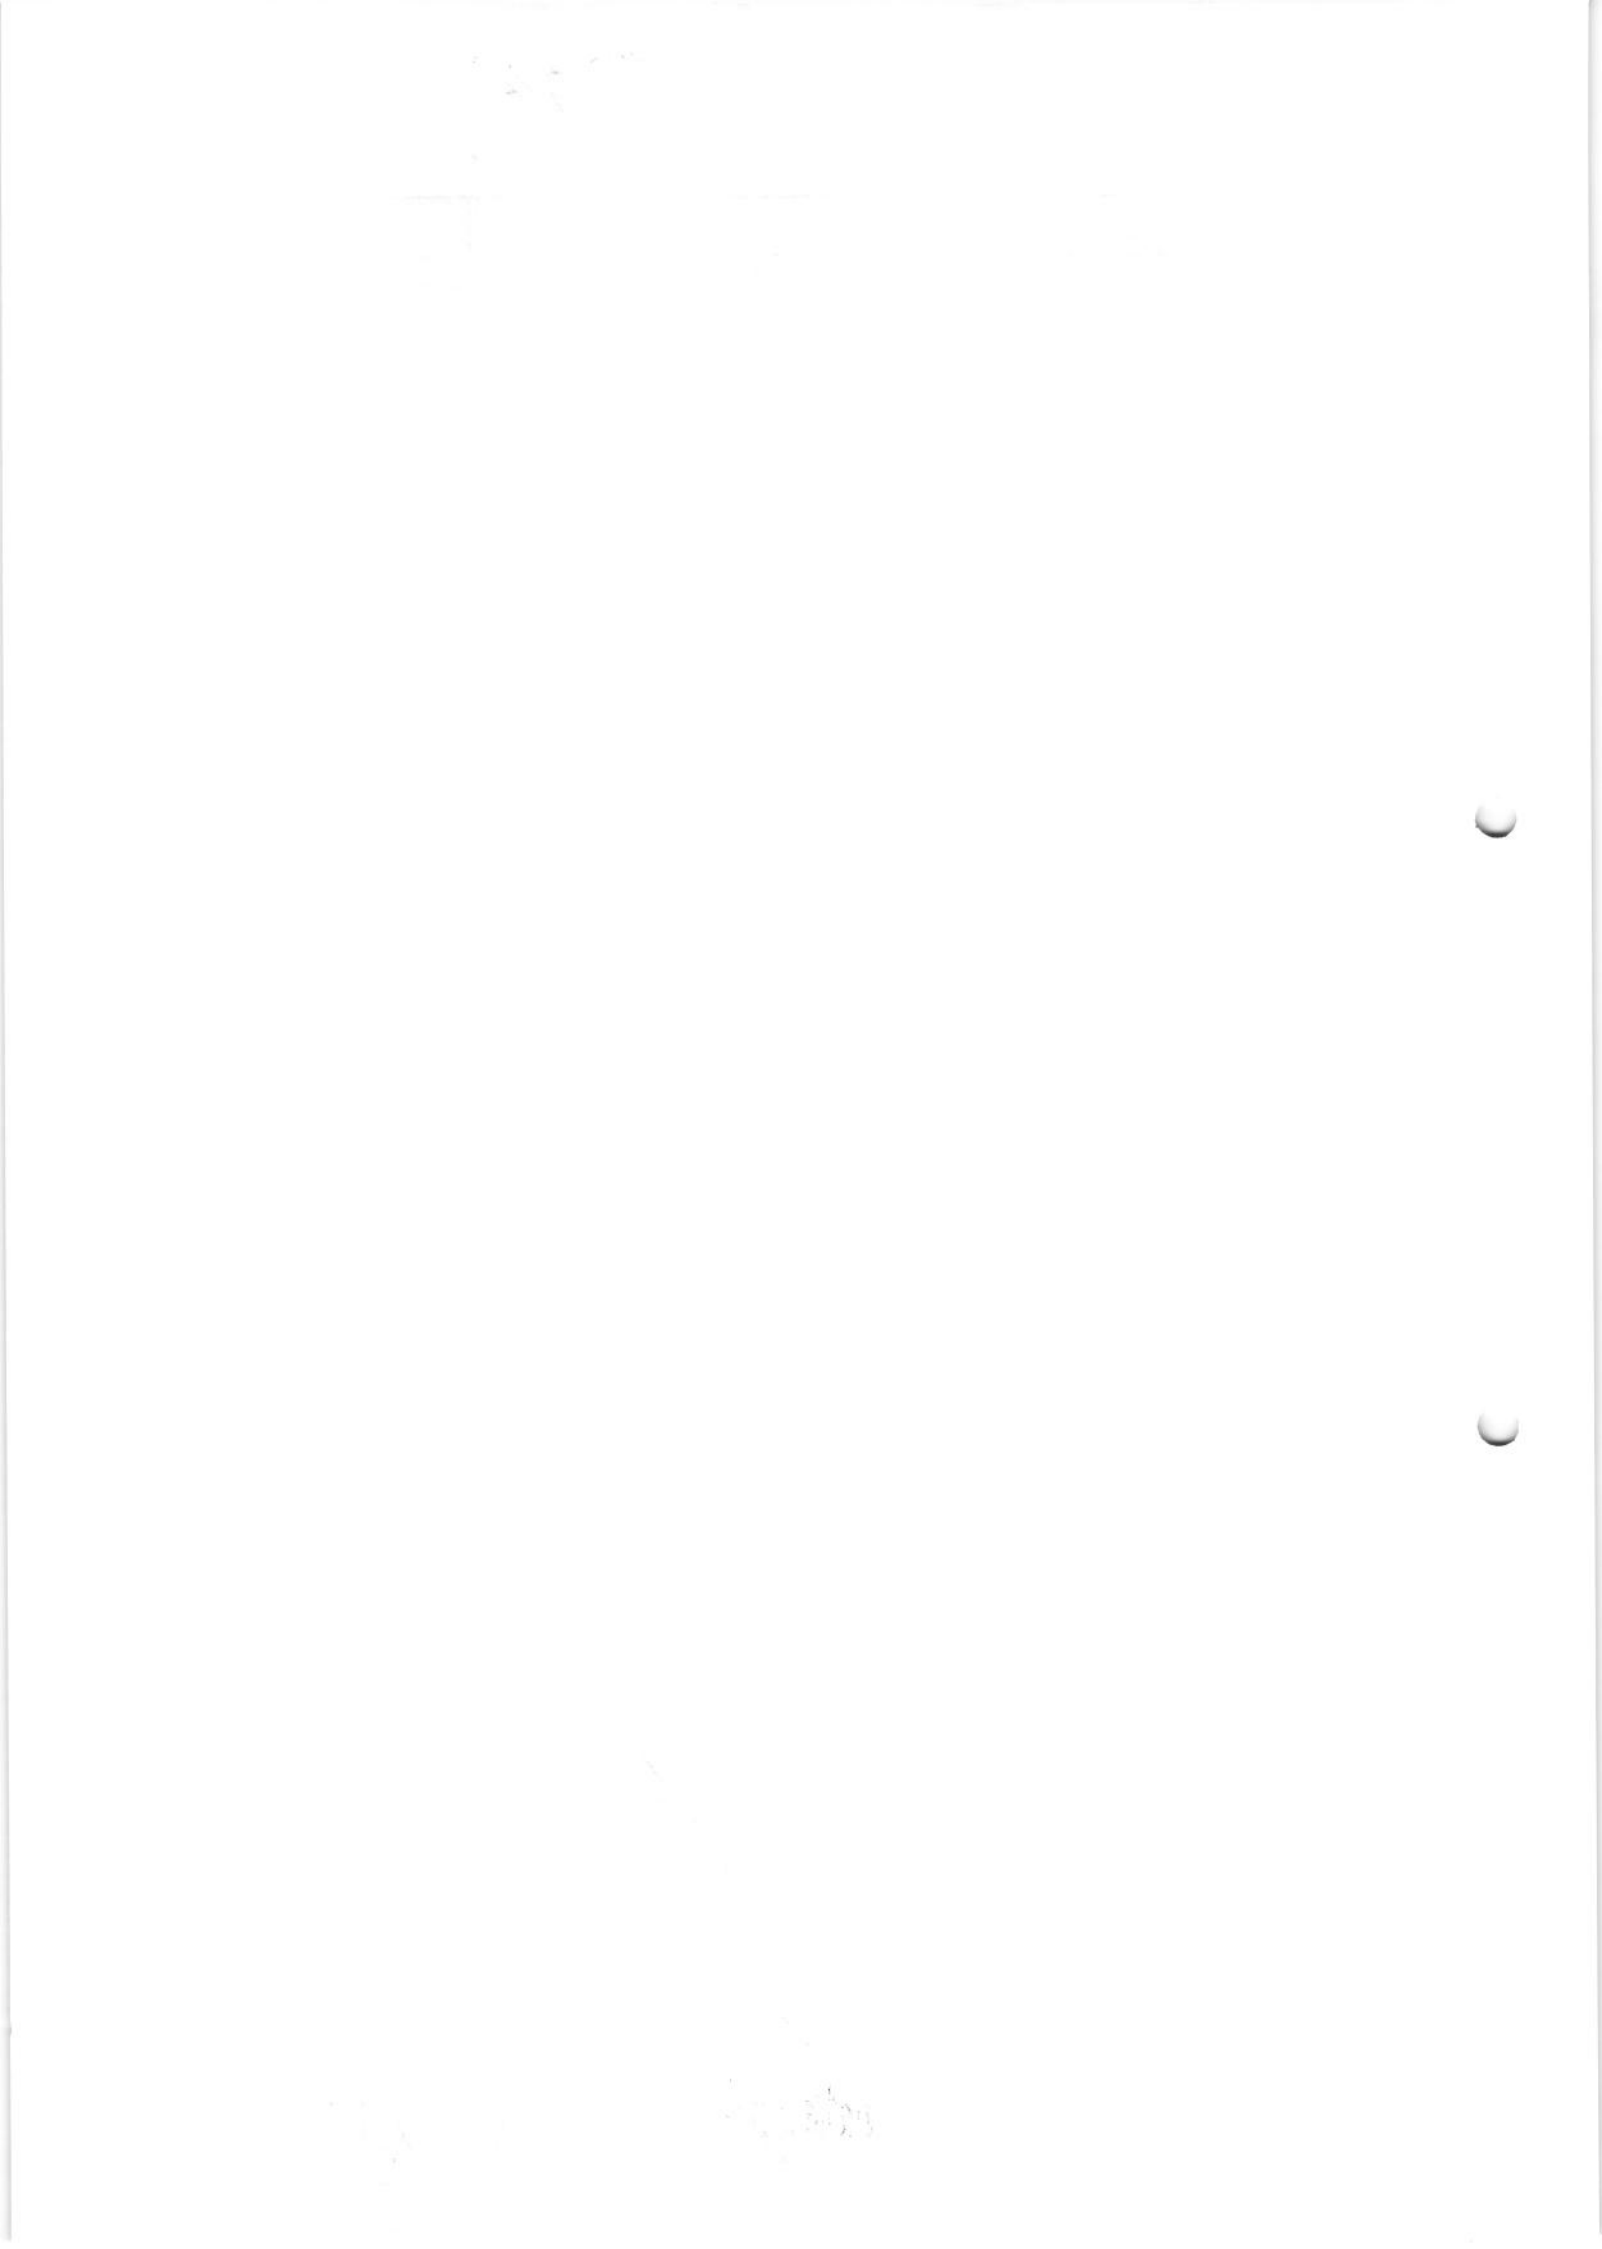

Handwritten signature

		МСМ	890		0,2	178,00	18,68	3325,04
21	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				3827,00	0,23	880,21
22	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				2403,00	0,23	552,69
23	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр				890,00	0,89	792,10
24	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				890,00	1,98	1762,20
25	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				2670,00	0,23	614,10
26	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				890,00	0,70	623,00
27	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				3827,00	1,64	6276,28
28	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				2403,00	1,85	4445,55
29	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				891,00	1,08	962,28
30	8243012000							
	Подложка от пясък							
		м ³				471,70	33,28	15698,18
	Всичко							
		лв						296 763,47

Handwritten signature

000007

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
 гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten scribbles and faint markings in the bottom left corner.

Handwritten scribbles and faint markings in the bottom center.



КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №2
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник

ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Профил №2 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м Ф 315	100	1.20	2	1	240.00		
	Уширение на РШ	2	2.5	2	1	10.00		
	Машинен изкоп				0.8	169.40		
	Всичко м ³					80,60	15,59	1256,55
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	100	1.2	0.2	1	24.00		
	Уширение на РШ	1	2.5	0.2	1	0.50		
	Подложка Ф 315	100	1.2	0.1	1	12.00		
	Дренаж	100	0.4	0.4	1	16.00		
	Всичко м ³					10,15	17,82	180,87
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					250.00		
	Q2					52.50		
	Всичко м ³				0,7	211,75	6,79	1437,78
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					302.50		
	Ф 315	100	0.07		1	7.00		
	Подложка Ф 315	100	0.53		1	53.00		
	Дренаж					16.00		
	РШ	3.14	0.3	2.2	2	4.14		
	Всичко м ³					222,36	5,72	1271,90
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	м ³					222,36	3,12	693,76
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					222,36	4,07	905,01
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					211,75	2,36	499,73
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					90,75	4,07	369,35
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							

000008

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

		м ³				80,14	1,55	124,22
10	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви						
		Борд. дъска	100	1	2	2	400,00	
		Всичко	100	1	0.15	2	30,00	
		м ²					430,00	2,19
11	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви						
		Всичко	100	1	0.2	2	40,00	
		м ²					40,00	5,75
12	8244283020	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м						
		бр					1,00	761,36
13	8244283030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м						
		бр					1,00	969,52
14	Ед.ц.	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315						
		м'					100,00	42,35
								4235,00
15	8244221080	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200						
		м'					100,00	24,23
								2423,00
16	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м						
		мсм	100		0,2		20,00	18,68
								373,60
17	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м						
		м ²					430,00	0,23
								98,90
18	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м						
		м ²					40,00	0,23
								9,20
19	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм						
		бр					100,00	0,89
								89,00
20	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал						
		мл					100,00	1,98
								198,00
21	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове						
		бр						
							300,00	0,23
								69,00

Handwritten signature

000009

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

[Faint, illegible markings or bleed-through at the top of the page]



[Faint, illegible markings or bleed-through at the bottom of the page]

Handwritten signature

22	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл				100,00	0,7		70,00
23	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²				430,00	1,64		705,20
24	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²				40,00	1,85		74,00
25	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=0,70м							
	бр				101,00	1,08		109,08
26	8243012000							
	Подложка от пясък	м ³			53,00	33,28		1763,84
	Всичко	лв						19 859,57

20
ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

000010

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №3
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №3 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	178	1.20	1.65	1	352.44		
		240	1.20		2	576.00		
	Уширение на РШ	10	2.5	1.75	1	43.75		
	Машинен изкоп				0.85	667.98		
	Всичко					304,21	15,59	4742,63
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		133	1.2	0.2	1	31.92		
	Уширение на РШ	3	2.5	0.2	1	1.50		
	Подложка Ф 315	418	1.2	0.1	1	50.16		
	Дренаж	418	0.4	0.4	1	66.88		
	Всичко					32,58	17,82	580,58
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					972.19		
	Q2					150.46		
	Всичко				0,7	785,86	6,79	5335,99
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1122.65		
	Ф 315	418	0.07		1	29.26		
	Подложка Ф 315	418	0.53		1	221.54		
	Дренаж					66.88		
	РШ	3.14	0.3	2	10	18.84		
	Всичко					786,13	5,72	4496,66
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					786,13	3,12	2452,73
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					786,13	4,07	3199,55
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					785,86	2,36	1854,63
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³							
9	8101409111							

336,80 "ИМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик 1370,78

000011

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					336,52	1,55	521,61	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
	Борд. дъска	418	1	2	2	1672,00			
	Всичко	418	1	0,15	2	125,40			
	м ²					1797,40	2,19	3936,31	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
	Всичко	133	1	0,2	2	53,20			
	м ²					53,20	5,75	305,90	
12	8244283020								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м								
	бр					7,00	761,36	5329,52	
13	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	бр					3,00	969,52	2908,56	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					418,00	42,35	17702,30	
15	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
	Всичко	178	1,6			284,80			
	м ²					284,80	5,31	1512,29	
16	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					284,80	7,67	2184,42	
17	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	м ²					284,80	50,14	14279,87	
18	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					418,00	24,23	10128,14	
19	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	418			0,2	83,60	18,68	1561,66	
20	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1797,40	0,23	413,40	
21	Ед.ц								

Handwritten signature
000012

ДЗЗД " ПЕМА СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature
2

1990



1990

Handwritten signature

	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²				53,20	0,23		12,24	
22	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр				418,00	0,89		372,02	
23	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл				418,00	1,98		827,64	
24	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
	бр				1254,00	0,23		288,42	
25	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл				418,00	0,7		292,60	
26	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²				1797,40	1,64		2947,74	
27	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²				53,20	1,85		98,42	
28	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
	бр				419,00	1,08		452,52	
29	8243012000								
	Подложка от пясък				221,54	33,28		7372,85	
	м ³								
	Всичко							97 481,97	
	лв								

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000013

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №4
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Профил №4 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	269	1.20	1.65	1	532.62		
	Ф 400	50	1.30		2	130.00		
	Уширение на РШ	8	2.5	1.75	1	35.00		
	Машинен изкоп				0.45	368.42		
	Всичко					329,20	15,59	5132,23
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		319	1.2	0.95	1	363.66		
	Уширение на РШ	8	2.5	0.95	1	19.00		
	Подложка Ф 315	319	1.2	0.1	1	38.28		
	Дренаж	319	0.4	0.4	1	51.04		
	Машинен изкоп				1	450.30		
	Всичко					21,68	17,82	386,34
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					697.62		
	Q2					471.98		
	Всичко				0,7	818,72	6,79	5559,11
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1169.60		
	Ф 315	319	0.07		1	22.33		
	Подложка Ф 315	319	0.53		1	169.07		
	Дренаж					51.04		
	РШ	3.14	0.3	2.95	8	22.23		
	Всичко					904,93	5,72	5176,20
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						904,93	3,12	2823,38
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						904,93	4,07	3683,07
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						818,72	2,36	1932,18
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						350,88	4,07	1428,08
9	8101409111							

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000014

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	m^3					264,67	1,55	410,24	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви								
		319	1	2	2	1276,00			
	Борд. дъска	319	1	0.15	2	95,70			
	Всичко m^2					1371,70	2,19	3004,02	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви								
		319	1	0.95	2	606,10			
	Всичко m^2					606,10	5,75	3485,08	
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	$бр$					5,00	969,52	4847,60	
13	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	$бр$					3,00	1097,42	3292,26	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	m'					319,00	42,35	13509,65	
15	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		269	1,6			430,40			
	Всичко m^2					430,40	5,31	2285,42	
16	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	m^2					430,40	7,67	3301,17	
17	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	m^2					430,40	50,14	21580,26	
18	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	m'					319,00	24,23	7729,37	
19	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	$мсм$	319			0,2	63,80	18,68	1191,78	
20	Ед.ц.								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	m^2								315,49

ДЗЗД "ИЗМАСТРОЙ"
гр. Пазарджик

000015

Handwritten signature

21	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				606,10	0,23	139,40	
22	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр				319,00	0,89	283,91	
23	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				319,00	1,98	631,62	
24	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				957,00	0,23	220,11	
25	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				319,00	0,7	223,30	
26	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				1371,70	1,64	2249,59	
27	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				606,10	1,85	1121,29	
28	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				320,00	1,08	345,60	
29	8243012000	Подложка от пясък	м ³			169,07	33,28	5626,65	
	Всичко	лв						101 914,40	

Handwritten signature

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
 гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

000016

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №5
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Профил №5 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	260	1.20	1.65	1	514.80		
	Уширение на РШ	7	2.5	1.65	1	28.88		
	Машинен изкоп				0.35	255.98		
	Всичко					287,69	15,59	4485,09
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		260	1.2	1.3	1	405.60		
	Уширение на РШ	7	2.5	1.3	1	22.75		
	Подложка Ф 315	260	1.2	0.1	1	31.20		
	Дренаж	260	0.4	0.4	1	41.60		
	Машинен изкоп				1	475.40		
	Всичко					25,75	17,82	458,87
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					543.68		
	Q2					501.15		
	Всичко				0,7	731,38	6,79	4966,07
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1044.83		
	Ф 315	260	0.07		1	18.20		
	Подложка Ф 315	260	0.53		1	137.80		
	Дренаж					41.60		
	РШ	3.14	0.3	3.3	7	21.76		
	Всичко					825,46	5,72	4721,63
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						825,46	3,12	2575,44
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						825,46	4,07	3359,62
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						731,38	2,36	1726,06
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						313,45	4,07	1275,74
9	8101409111							

000017

313,45 4,07 1275,74
ДЗЗД "ПЕМА СТРОЙ"
гр. Пазарджик
1

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м									
		м ³					219,36	1,55	340,01	
10	8101201110									
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви									
			260	1	2	2	1040,00			
	Борд. дъска		260	1	0.15	2	78,00			
	Всичко	м ²					1118,00	2,19	2448,42	
11	8101201210									
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви									
			260	1	1.3	2	676,00			
	Всичко	м ²					676,00	5,75	3887,00	
12	8244283040									
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м									
		бр					7,00	1097,42	7681,94	
13	Ед.ц.									
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315									
		м'					260,00	42,35	11011,00	
14	8243191000									
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм									
			260	1,6			416,00			
	Всичко	м ²					416,00	5,31	2208,96	
15	8243193000									
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка									
		м ²					416,00	7,67	3190,72	
16	8243195100									
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут									
		м ²					416,00	50,14	20858,24	
17	8244221080									
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200									
		м'					260,00	24,23	6299,80	
18	8243201100									
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м									
		мсм	260			0,2	52,00	18,68	971,36	
19	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м									
		м ²					1118,00	0,23	257,14	
20	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м									
		м ²					676,00	0,23	155,48	
21	Ед.ц									

Handwritten signature

000018

ДЗЗД "ЦЕМА СТРОЙ"
гр. Пазарджик

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

Handwritten signature

	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
	бр				260,00	0,89	231,40	
22	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл				260,00	1,98	514,80	
23	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
	бр				780,00	0,23	179,40	
24	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
	мл				260,00	0,7	182,00	
25	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
	м ²				1118,00	1,64	1833,52	
26	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
	м ²				676,00	1,85	1250,60	
27	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
	бр				261,00	1,08	281,88	
28	8243012000							
	Подложка от пясък	м ³			137,80	33,28	4585,98	
	Всичко	лв					91 938,17	

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000019

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №6
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №50,47 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	252	1.20	1.65	1	498.96		
		79	1.20	2	1	189.60		
	Уширение на РШ	10	2.5	1.75	1	43.75		
	Машинен изкоп				0.4	364.88		
	Всичко					367,43	15,59	5728,23
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		331	1.2	1.1	1	436.92		
	Уширение на РШ	10	2.5	1.65	1	41.25		
	Подложка Ф 315	331	1.2	0.1	1	39.72		
	Дренаж	331	0.4	0.4	1	52.96		
	Машинен изкоп				1	547.33		
	Всичко					23,52	17,82	419,13
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					732.31		
	Q2					570.85		
	Всичко				0,7	912,21	6,79	6193,91
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1303.16		
	Ф 315	331	0.07		1	23.17		
	Подложка Ф 315	331	0.53		1	175.43		
	Дренаж					52.96		
	РШ	3.14	0.3	3.65	10	34.38		
	Всичко					1017,22	5,72	5818,50
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					1017,22	3,12	3173,73
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					1017,22	4,07	4140,09
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					912,21	2,36	2152,82
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					390,95	4,07	1591,17
9	8101409111							

000020

390,95 4,07 1591,17
"ПЕМА СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature or mark at the top of the page.

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м										
	м ³							285,94	1,55	443,21	
10	8101201110										
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви										
	Борд. дъска	331	1	2	2	1324,00					
	Всичко	331	1	0.15	2	99,30					
	м ²							1423,30	2,19	3117,03	
11	8101201210										
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви										
	Всичко	331	1	1.1	2	728,20					
	м ²							728,20	5,75	4187,15	
12	8244283030										
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м										
	бр							1,00	969,52	969,52	
13	8244283040										
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м										
	бр							6,00	1097,42	6584,52	
14	8244283050										
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 5м										
	бр							3,00	1427,48	4282,44	
15	Ед.ц.										
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315										
	м'							331,00	42,35	14017,85	
16	8243191000										
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм										
	Всичко	252	1,6			403,20					
	м ²							403,20	5,31	2140,99	
17	8243193000										
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка										
	Всичко							403,20	7,67	3092,54	
	м ²										
18	8243195100										
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут										
	Всичко							403,20	50,14	20216,45	
	м ²										
19	8244221080										
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200										
	Всичко							331,00	24,23	8020,13	
	м'										
20	8243201100										
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м										

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "

гр. Пазарджик

000021

Handwritten signature

		МСМ	331		0,2	66,20	18,68	1236,62
21	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				1423,30	0,23	327,36
22	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				728,20	0,23	167,49
23	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр				331,00	0,89	294,59
24	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				331,00	1,98	655,38
25	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				993,00	0,23	228,39
26	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				331,00	0,7	231,70
27	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				1423,30	1,64	2334,21
28	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				728,20	1,85	1347,17
29	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				332,00	1,08	358,56
30	8243012000							
	Подложка от пясък							
		м ³				175,43	33,28	5838,31
	Всичко	лв						109 309,19

Handwritten signature

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

000022

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №7
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник

ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №50^a битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	98	1.20	2	1	235.20		
	Уширение на РШ	2	2.5	2	1	10.00		
	Машинен изкоп				0.35	111.85		
	Всичко					133.35	15,59	2078,93
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		98	1.2	1.5	1	176.40		
	Уширение на РШ	2	2.5	1.5	1	7.50		
	Подложка Ф 315	98	1.2	0.1	1	11.76		
	Дренаж	98	0.4	0.4	1	15.68		
	Машинен изкоп				1	207.73		
	Всичко					3,61	17,82	64,33
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					245.20		
	Q2					211.34		
	Всичко				0,7	319,58	6,79	2169,95
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					456.54		
	Ф 315	98	0.07		1	6.86		
	Подложка Ф 315	98	0.53		1	51.94		
	Дренаж					15.68		
	РШ	3.14	0.3	3.5	2	6.59		
	Всичко					375,47	5,72	2147,69
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						375,47	3,12	1171,47
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						375,47	4,07	1528,16
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						319,58	2,36	754,21
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						136,96	4,07	557,43
9	8101409111							

000023

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
 гр. Пазарджук

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					81,07	1,55	125,66	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		98	1	2	2	392,00			
	Борд. дъска	98	1	0.15	2	29,40			
	Всичко м ²					421,40	2,19	922,87	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		98	1	1.5	2	294,00			
	Всичко м ²					294,00	5,75	1690,50	
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	бр					1,00	969,52	969,52	
13	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					1,00	1097,42	1097,42	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					98,00	42,35	4150,30	
15	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					98,00	24,23	2374,54	
16	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	98			0,2	19,60	18,68	366,13	
17	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					421,40	0,23	96,92	
18	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					294,00	0,23	67,62	
19	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр					98,00	0,89	87,22	
20	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					98,00	1,98	194,04	

Handwritten signature

000024

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ " гр. Пазарджик

21	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				294,00	0,23	67,62	
22	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				98,00	0,7	68,60	
23	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				421,40	1,64	691,10	
24	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				294,00	1,85	543,90	
25	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				99,00	1,08	106,92	
26	8243012000	Подложка от пясък	м ³			51,94	33,28	1728,56	
	Всичко	лв							25 821,61

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000025

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №8
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Профил №50^б битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	70	1.20	1.65	1	138.60		
	Уширение на РШ	4	2.5	1.65	1	16.50		
	Машинен изкоп				0.35	71.05		
	Всичко					84,05	15,59	1310,34
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
	Ф 315	70	1.2	1.2	1	100.80		
	Уширение на РШ	4	2.5	1.45	1	14.50		
	Подложка	70	1.2	0.1	1	8.40		
	Дренаж	70	0.4	0.4	1	11.20		
	Машинен изкоп				1	131.95		
	Всичко					2,95	17,82	52,57
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					155.10		
	Q2					134.90		
	Всичко				0,7	203,00	6,79	1378,37
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					290.00		
	Ф 315	70	0.07		1	4.90		
	Подложка	70	0.53		1	37.10		
	Дренаж					11.20		
	РШ	3.14	0.3	3.45	4	13.00		
	Всичко					223,80	5,72	1280,14
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					223,80	3,12	698,26
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					223,80	4,07	910,87
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					203,00	2,36	479,08
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³							
9	8101409111							

1331^а ПЕМА СТРОИ
87.00 гр. Пазарджик 854.09

000026

1

100-100000

100-100000



100-100000

100-100000

100-100000

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					66,20	1,55	102,61	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		70	1	2	2	280,00			
	Борд. дъска	70	1	0.15	2	21,00			
	Всичко м ²					301,00	2,19	659,19	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		70	1	1.2	2	168,00			
	Всичко м ²					168,00	5,75	966,00	
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	бр					1,00	969,52	969,52	
13	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					3,00	1097,42	3292,26	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					70,00	42,35	2964,50	
15	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		70	1,6			112,00			
	Всичко м ²					112,00	5,31	594,72	
16	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					112,00	7,67	859,04	
17	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	м ²					112,00	50,14	5615,68	
18	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					70,00	24,23	1696,10	
19	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	70			0,2	14,00	18,68	261,52	
20	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					301,00	0,23	69,23	

000027

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "

гр. Пазарджик

2

Ос

21	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				168,00	0,23	38,64	
22	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр				70,00	0,89	62,30	
23	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				70,00	1,98	138,60	
24	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				210,00	0,23	48,30	
25	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				70,00	0,7	49,00	
26	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				301,00	1,64	493,64	
27	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				168,00	1,85	310,80	
28	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				71,00	1,08	76,68	
29	8243012000	Подложка от пясък	м ³			37,10	33,28	1234,69	
	Всичко	лв						26 966,74	

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОИ"
гр. Пазарджик

000028

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №9
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №1 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед. цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 419	53	1.30	1.65	1	113.69		
	Уширение на РШ	1	2.5	1.87	1	4.68		
	Машинен изкоп				0.8	81.86		
	Всичко					36,50	15,59	569,04
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		23	1.3	0.7	1	20.93		
	Подложка Ф 419	53	1.3	0.1	1	6.89		
	Всичко					7,35	17,82	130,98
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					118.36		
	Q2					27.82		
	Всичко				0,7	102,33	6,79	694,82
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					146.18		
	Ф419	53	0.13		1	6.89		
	Подложка Ф 419	53	0.65		1	34.45		
	РШ	3.14	0.3	1.87	1	1.76		
	Всичко					103,08	5,72	589,62
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						103,08	3,12	321,61
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						103,08	4,07	419,54
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						102,33	2,36	241,50
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						43,85	4,07	178,47
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
						43,10	1,55	66,81
10	8101201110							

000029

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
		53	1	2	2	212,00		
	Борд. дъска	53	1	0.15	2	15,90		
	Всичко м ²					227,90	2,19	499,10
11	8101201210							
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
		23	1	0.7	2	32,20		
	Всичко м ²					32,20	5,75	185,15
12	8244283020							
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м							
						1,00	761,36	761,36
13	Ед.ц.							
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф400							
						53,00	55,58	2945,74
14	8244221080							
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200							
						0,00	24,23	0,00
15	8243201100							
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м							
		53			0,2	10,60	18,68	198,01
16	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
						227,90	0,23	52,42
17	Ед.ц							
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
						32,20	0,23	7,41
18	Ед.ц							
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
						53,00	0,89	47,17
19	Ед.ц							
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
						53,00	1,98	104,94
20	Ед.ц							
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
						159,00	0,23	36,57
21	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
						53,00	0,7	37,10
22	Ед.ц							

000030

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				227,90	1,64		373,76
23	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				32,20	1,85		59,57
24	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,80м								
		бр				54,00	1,21		65,34
25	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				34,45	33,28		1146,50
26	Ед.ц								
	Заустване на дъждовен канал	бр				1,00	171,41		171,41
	Всичко	лв							9 903,94

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000031

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №10
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №2 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 500/433	195	1.60	1.65	1	514.80		
		5	1.60		2	16.00		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.65	1	20.63		
	Машинен изкоп				0.95	390.60		
	Всичко м ³					160,82	15,59	2507,18
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		35	1.6	0.2	1	11.20		
	Уширение на РШ	1	2.5	0.3	1	0.75		
	Подложка Ф 315	200	1.2	0.1	1	24.00		
	Всичко м ³					15,39	17,82	274,25
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					551.43		
	Q2					35.95		
	Всичко м ³				0,7	411,16	6,79	2791,78
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					587.38		
	Ф500/433	200	0.20		1	40.00		
	Подложка Ф 500/433	200	1.24		1	248.00		
	РШ	3.14	0.3	2	5	9.42		
	Всичко м ³					289,96	5,72	1658,57
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	м ³					289,96	3,12	904,68
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					289,96	4,07	1180,14
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					411,16	2,36	970,34
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	м ³					176,21	4,07	717,17
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
	м ³					297,42	1,55	461,00

000032

ДЗЗД " ПЕМАСТРОЙ"
гр. Пазароци

Handwritten signature

10	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
			200	1	2	2	800,00		
		Борд. дъска	200	1	0.15	2	60,00		
		Всичко					860,00	2,19	1883,40
11	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
			35	1	0.2	2	14,00		
		Всичко					14,00	5,75	80,50
12	8244283020	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м							
							4,00	761,36	3045,44
13	8244283030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м							
							1,00	969,52	969,52
14	Ед.ц.	РЕ гофрирани тръбни канали с диаметър на тръбата Ф500/433							
							200,00	65,19	13038,00
15	8243191000	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм							
			195	2,2			429,00		
		Всичко					429,00	5,31	2277,99
16	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка							
							429,00	7,67	3290,43
17	8243195100	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут							
							429,00	50,14	21510,06
18	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м							
			200			0,2	40,00	18,68	747,20
19	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
							860,00	0,23	197,80
20	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
							14,00	0,23	3,22
21	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
							200,00	0,89	178,00

Handwritten signature

000033

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
 гр. Пазарджик

Handwritten signature

22	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				200,00	1,98	396,00	
23	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				600,00	0,23	138,00	
24	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				200,00	0,7	140,00	
25	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				860,00	1,64	1410,40	
26	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				14,00	1,85	25,90	
27	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=1,30м							
		бр				201,00	2,08	418,08	
28	8243012000	Подложка от пясък	м ³			248,00	33,28	8253,44	
29	Ед.ц	Заустване на дъждовен канал	бр			1,00	171,41	171,41	
	Всичко	лв						69 639,90	

Handwritten signature
ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №11
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №3 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 419	160	1.30	1.65	1	343.20		
	Ф 630/535	127	2.15	1.65	1	450.53		
	Уширение на РШ	6	2.5	1.65	1	24.75		
	Машинен изкоп				0.9	581.61		
	Всичко					236.87	15,59	3692,80
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
	Уширение на РШ	127	2.15	0.2	1	54.61		
	Подложка Ф 419	4	2.5	0.2	1	2.00		
	Подложка Ф 630/535	160	1.3	0.1	1	20.80		
	Всичко	127	2.15	0.1	1	27.31		
	Всичко					40,09	17,82	714,40
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					818.48		
	Q2					104.72		
	Всичко				0,7	646,24	6,79	4387,97
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					923.20		
	Ф419	160	0.13		1	20.80		
	Ф630/535	127	0.31		1	39.37		
	Подложка Ф 419	160	0.65		1	104.00		
	Подложка Ф 630/535	127	1.95		1	247.65		
	РШ	3.14	0.3	2	6	11.30		
	Всичко					500,07	5,72	2860,40
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					500,07	3,12	1560,22
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					500,07	4,07	2035,28
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					646,24	2,36	1525,13
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					276,96	4,07	1127,23
9	8101409111							

000035

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
 гр. Пазарджик

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	М ³					423,12	1,55	655,84	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		287	1	2	2	1148,00			
	Борд. дъска	287	1	0,15	2	86,10			
	Всичко М ²					1234,10	2,19	2702,68	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		127	1	0,2	2	50,80			
	Всичко М ²					50,80	5,75	292,10	
12	8244283020								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 2м								
	бр					2,00	761,36	1522,72	
13	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	бр					4,00	969,52	3878,08	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф400								
	М'					160,00	55,58	8892,80	
15	Ед.ц.								
	PE гофрирани тръбни канали с диаметър на тръбата Ф630/535								
	М'					127,00	84,09	10679,43	
16	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		160	1,7			272,00			
		127	2,55			323,85			
	Всичко М ²					595,85	5,31	3163,96	
17	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	М ²					595,85	7,67	4570,17	
18	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	М ²					595,85	50,14	29875,92	
19	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	287			0,2	57,40	18,68	1072,23	
20	Ед.ц.								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	М ²					1234,10	0,23	283,84	
21	Ед.ц.								

000036



	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					50,80	0,23		11,68
22	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр					287,00	0,89		255,43
23	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					287,00	1,98		568,26
24	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
	бр					861,00	0,23		198,03
25	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					287,00	0,7		200,90
26	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1234,10	1,64		2023,92
27	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					50,80	1,85		93,98
28	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=0,80м								
	бр					161,00	1,21		194,81
29	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				351,65	33,28		11702,91
30	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=1,65м								
	бр					128,00	2,32		296,96
31	Ед.ц								
	Заустване на дъждовен канал	бр				1,00	171,41		171,41
	Всичко	лв							101 211,49

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000037

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №12
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Профил №4 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	37	1.20	1.65	1	73.26		
	Уширение на РШ	2	2.5	1.65	1	8.25		
	Машинен изкоп				0.9	63.83		
	Всичко					17,68	15,59	275,63
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		37	1.2	0.3	1	13.32		
	Уширение на РШ	2	2.5	0.41	1	2.05		
	Подложка Ф 315	37	1.2	0.1	1	4.44		
	Всичко					12,72	17,82	226,67
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					81,51		
	Q2					19,81		
	Всичко				0,7	70,92	6,79	481,55
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					101,32		
	Ф 315	37	0.07		1	2.59		
	Подложка Ф 315	37	0.53		1	19.61		
	РШ	3.14	0.3	2.41	2	4.54		
	Всичко					74,58	5,72	426,60
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						74,58	3,12	232,69
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						74,58	4,07	303,54
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						70,92	2,36	167,37
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						30,40	4,07	123,73
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
						26,74	1,55	41,45
10	8101201110							

000038 ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви									
		37	1	2	2	148,00				
	Борд. дъска	37	1	0,15	2	11,10				
	Всичко м ²					159,10	2,19		348,43	
11	8101201210									
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви									
		37	1	0,3	2	22,20				
	Всичко м ²					22,20	5,75		127,65	
12	8244283030									
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м									
						2,00	969,52		1939,04	
13	Ед.ц.									
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315									
						37,00	42,35		1566,95	
14	8243191000									
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм									
		37	1,6			59,20				
	Всичко м ²					59,20	5,31		314,35	
15	8243193000									
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка									
						59,20	7,67		454,06	
16	8243195100									
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут									
						59,20	50,14		2968,29	
17	8243201100									
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м									
						37	0,2	7,40	18,68	138,23
18	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м									
						159,10	0,23		36,59	
19	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м									
						22,20	0,23		5,11	
20	Ед.ц									
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм									
						37,00	0,89		32,93	
21	Ед.ц									
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал									
						37,00	1,98		73,26	
22	Ед.ц									

000039

ДЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

July

	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
		бр				111,00	0,23		25,53
23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				37,00	0,7		25,90
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				159,10	1,64		260,92
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				22,20	1,85		41,07
26	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
		бр				38,00	1,08		41,04
27	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				19,61	33,28		652,62
	Всичко	лв							11 331,20

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №13
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Профил №5 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	61	1.20	1.65	1	120.78		
	Уширение на РШ	2	2.5	1.65	1	8.25		
	Машинен изкоп				0.8	92.53		
	Всичко					36.50	15,59	569,04
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		56	1.2	0.4	1	26.88		
	Уширение на РШ	2	2.5	0.4	1	2.00		
	Подложка Ф 315	61	1.2	0.1	1	7.32		
	Всичко					13,07	17,82	232,91
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					129.03		
	Q2					36.20		
	Всичко				0,7	115,66	6,79	785,33
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					165.23		
	Ф 315	61	0.07		1	4.27		
	Подложка Ф 315	61	0.53		1	32.33		
	РШ	3.14	0.3	2.4	2	4.52		
	Всичко					124,11	5,72	709,91
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						124,11	3,12	387,22
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						124,11	4,07	505,13
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						115,66	2,36	272,96
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						49,57	4,07	201,75
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
						41,12	1,55	63,74
10	8101201110							

000041

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОИ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви								
		61	1	2	2	244,00			
	Борд. дъска	61	1	0.15	2	18,30			
	Всичко м ²					262,30	2,19	574,44	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви								
		56	1	0.4	2	44,80			
	Всичко м ²					44,80	5,75	257,60	
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
						2,00	969,52	1939,04	
13	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
						61,00	42,35	2583,35	
14	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		56	1,6			89,60			
	Всичко м ²					89,60	5,31	475,78	
15	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
						89,60	7,67	687,23	
16	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
						89,60	50,14	4492,54	
17	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
18	Ед.ц	61			0,2	12,20	18,68	227,90	
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
						262,30	0,23	60,33	
19	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
						44,80	0,23	10,30	
20	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
						61,00	0,89	54,29	
21	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
						61,00	1,98	120,78	
22	Ед.ц								

000012

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
		бр				183,00	0,23		42,09
23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				61,00	0,7		42,70
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				262,30	1,64		430,17
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				44,80	1,85		82,88
26	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
		бр				62,00	1,08		66,96
27	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				32,33	33,28		1075,94
	Всичко	лв							16 952,31

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №14
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Делниче" - Сградни отклонения - 776р.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества		Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължин	ширина	височин		за 1бр	за 77бр		
1	8101106221 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м Ф200	8,00	1,05	1,65	1,00	13,86			
	Машинен изкоп				0,90	12,97			
	Всичко м ³					0,89	68,88	15,59	1073,84
2	8101106222 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.00-4.00м	8,00	1,05	0,80	1,00	6,72			
	Машинен изкоп					1,44			
	Всичко м ³					5,28	406,51	17,82	7244,01
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт				0,70	14,41	1109,26	6,79	7531,88
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва								
	Q м ³					16,17	1245,09	5,72	7121,91
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см								
						16,17	1245,09	3,12	3884,68
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					16,17	1245,09	4,07	5067,52
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					14,41	1109,26	2,36	2617,85
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					6,17	475,40	4,07	1934,88
9	8101201110 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви	7,00		2,00	2,00	28,00			
	Борд дъска	7,00		0,15	2,00	2,10			
	Всичко м ²					30,10	2317,70	2,19	5075,76
10	8101201210 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви	7,00		0,80	2,00	11,20	862,40	5,75	4958,80
	Всичко м ²								
11	8243191000								

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000044

Handwritten signature

	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
	Всичко м ²	3,00	1,40		4,20	323,40	5,31	1717,25	
12	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	Всичко м ²	3,00	1,40		4,20	323,40	7,67	2480,48	
13	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	Всичко м ²	3,00	1,40		4,20	323,40	50,14	16215,28	
14	8102143300								
	Тротоар базалтови плочи м ²	2,00	1,40		2,80	215,60	22,03	4749,67	
15	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф200								
	Всичко м'				7,00	539,00	24,36	13130,04	
16	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на РЕ - тройник								
	бр.				1,00	77,00	27,67	2130,59	
17	8243012000								
	Подложка от пясък								
	м ³	7,00	0,63		4,41	339,57	33,28	11300,89	
	Всичко лв . за 1бр.							1275,78	
	Всичко лв . за 77 бр.							98 235,33	

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


шир. дълж Н
1,05 7 2,35

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №15
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

**ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Делниче" - Улични оттоци - 34бр.**

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества		Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължин	ширина	височина		за 1бр	за 34бр		
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м Ф200	2,00	0,00	14,70		14,70			
	Машинен изкоп				1,00	12,09			
	Всичко м ³					2,61	88,71	15,59	1382,99
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	2,35	0,00	17,27		2,57			
	Всичко м ³					2,57	87,47	17,82	1558,72
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт								
	Всичко м ³				0,70	12,09	411,09	6,79	2791,30
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване със земна почва								
	Q м ³					13,49	458,75	5,72	2624,05
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см								
	м ³					13,49	458,75	3,12	1431,30
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					13,49	458,75	4,07	1867,11
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					12,09	411,09	2,36	970,17
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					5,18	176,18	4,07	717,05
9	8101201110 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви	7,00		2,00	2,00	28,00			
	Борд. дъска	7,00		0,15	2,00	2,10			
	Всичко м ²					30,10	1023,40	2,19	2241,25
10	8101201120 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в скални почви								
	Всичко м ²	7,00		0,80	2,00	11,20	380,80	2,19	833,95
11	8245341120 Поставяне на бетонов отток бр								
						1,00	46,00	214,97	9888,62
12	8243191000 Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								

000046



Handwritten signature

	Всичко	м ²	6,00	1,40	1,00	8,40	285,60	5,31	1516,54	
13	8243193000									
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка									
	Всичко	м ²				8,40	285,60	7,67	2190,55	
14	8243195100									
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут									
	Всичко	м ²				8,40	285,60	50,14	14319,98	
15	Ед.ц.									
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф200									
	Всичко	м ¹				7,00	238,00	24,36	5797,68	
17	8243012000									
	Подложка от пясък									
		м ³	6,00	0,63		3,78	128,52	33,28	4277,15	
	Всичко лв . за 1бр.									1600,25
	Всичко лв . за 34 бр.									54 408,41

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000047

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №16
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №1 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Φ 315	193	1.20	1.35	1	312.66		
		355	1.20		2	852.00		
	Уширение на РШ	12	2.5	1.75	1	52.50		
	Машинен изкоп				0.3	556.85		
	Всичко					660,31	15,59	10294,23
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		355	1.2	2	1	852.00		
	Уширение на РШ	7	2.5	2	1	35.00		
	Подложка Φ 315	193	1.2	0.1	1	23.16		
	Дренаж	193	0.4	0.4	1	30.88		
	Машинен изкоп				0.7	909.52		
	Всичко					31,52	17,82	561,69
3	8101106233 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 4.01-6.00м							
		243	1.2	1.1	1	320.76		
	Уширение на РШ	7	2.5	1.1	1	19.25		
	Подложка Φ 315	548	1.2	0.1	1	65.76		
	Дренаж	548	0.4	0.4	1	87.68		
	Машинен изкоп				1	389.79		
	Всичко					103,66	33,41	3463,28
4	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					1217.16		
	Q2					941.04		
	Q3					493.45		
	Всичко				0,7	1856,16	6,79	12603,33
5	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					2651.65		
	Φ 315	548	0.07		1	38.36		
	Подложка Φ 315	548	0.53		1	290.44		
	Дренаж					118.56		
	РШ	3.14	0.3	4	12	45.22		
	Всичко					2159,07	5,72	12349,88
6	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					2159,07	3,12	6736,31
7	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					2159,07	4,07	8787,41
8	8101119114							

000048 ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджук

Осн

	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'				548,00	24,23		13278,04	
20	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	МСМ	548		0,2	109,60	18,68		2047,33	
21	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²				2105,50	0,23		484,27	
22	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²				1420,00	0,23		326,60	
23	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр				548,00	0,89		487,72	
24	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл				548,00	1,98		1085,04	
25	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
	бр				1644,00	0,23		378,12	
26	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл				548,00	0,7		383,60	
27	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²				2105,50	1,64		3453,02	
28	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²				1420,00	1,85		2627,00	
29	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
	бр				549,00	1,08		592,92	
30	8243012000								
	Подложка от пясък								
	м ³				290,44	33,28		9865,84	
31	Ед.ц								
	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач								
		193	0,7	0,5	67,55	69,71		4708,91	
	Всичко							157 922,21	

Handwritten signature

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

000050

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №17
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Бор" - Профил №2 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	123	1.20	1.65	1	243.54		
		133	1.20		2	319.20		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.75	1	21.88		
	Машинен изкоп				0.3	245.50		
	Всичко					339,11	15,59	5286,72
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		256	1.2	1.6	1	491.52		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.7	1	21.25		
	Подложка Ф 315	256	1.2	0.1	1	30.72		
	Дренаж	256	0.4	0.4	1	40.96		
	Машинен изкоп				1	572.84		
	Всичко					11,61	17,82	206,89
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					584.62		
	Q2					584.45		
	Всичко				0,7	818,35	6,79	5556,60
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1169.07		
	Ф 315	256	0.07		1	17.92		
	Подложка Ф 315	256	0.53		1	135.68		
	Дренаж					40.96		
	РШ	3.14	0.3	3.7	5	17.43		
	Всичко					957,08	5,72	5474,50
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					957,08	3,12	2986,09
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					957,08	4,07	3895,32
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					818,35	2,36	1931,31
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					350,72	4,07	1427,43
9	8101409111							

000051

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					211,99	1,55	328,58	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		256	1	2	2	1024,00			
	Борд. дъска	256	1	0,15	2	76,80			
	Всичко м ²					1100,80	2,19	2410,75	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		256	1	1,6	2	819,20			
	Всичко м ²					819,20	5,75	4710,40	
12	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					5,00	1097,42	5487,10	
13	8244283060								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 6м								
	бр					1,00	1512,44	1512,44	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					256,00	42,35	10841,60	
15	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		123	1,6			196,80			
	Всичко м ²					196,80	5,31	1045,01	
16	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					196,80	7,67	1509,46	
17	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	м ²					196,80	50,14	9867,55	
18	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					256,00	24,23	6202,88	
19	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	256			0,2	51,20	18,68	956,42	
20	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1100,80	0,23	253,18	
21	Ед.ц								

000052

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
 гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				819,20	0,23	188,42	
22	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
		бр				256,00	0,89	227,84	
23	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				256,00	1,98	506,88	
24	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
		бр				768,00	0,23	176,64	
25	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				256,00	0,7	179,20	
26	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				1100,80	1,64	1805,31	
27	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				819,20	1,85	1515,52	
28	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=0,70м								
		бр				257,00	1,08	277,56	
29	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				135,68	33,28	4515,43	
	Всичко	лв						81 283,03	

Handwritten signature

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

000053

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №18
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №3 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	200	1.20	1.65	1	396.00		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.65	1	20.63		
	Машинен изкоп				0.3	205.30		
	Всичко					211,32	15,59	3294,48
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		200	1.2	2	1	480.00		
	Уширение на РШ	5	2.5	2	1	25.00		
	Подложка Ф 315	200	1.2	0.1	1	24.00		
	Дренаж	200	0.4	0.4	1	32.00		
	Машинен изкоп				1	479.04		
	Всичко					81,96	17,82	1460,53
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					416.63		
	Q2					561.00		
	Всичко				0,7	684,34	6,79	4646,67
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					977.63		
	Ф 315	200	0.07		1	14.00		
	Подложка Ф 315	200	0.53		1	106.00		
	Дренаж					32.00		
	РШ	3.14	0.3	4	5	18.84		
	Всичко					806,79	5,72	4614,84
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						806,79	3,12	2517,18
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						806,79	4,07	3283,64
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						684,34	2,36	1615,04
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						293,29	4,07	1193,69
9	8101409111							

000054

ДЗЗД " ПЕНА СТРОЙ"
гр. Пазарджик

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м									
		м ³					170,84	1,55	264,80	
10	8101201110									
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви									
			200	1	2	2	800,00			
	Борд. дъска		200	1	0.15	2	60,00			
	Всичко	м ²					860,00	2,19	1883,40	
11	8101201210									
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви									
			200	1	2	2	800,00			
	Всичко	м ²					800,00	5,75	4600,00	
12	8244283040									
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м									
		бр					3,00	1097,42	3292,26	
13	8244283060									
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 6м									
		бр					2,00	1512,44	3024,88	
14	Ед.ц.									
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315									
		м'					200,00	42,35	8470,00	
15	8243193000									
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка									
		м ²					320,00	7,67	2454,40	
16	8244221080									
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200									
		м'					200,00	24,23	4846,00	
17	8243201100									
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м									
		мсм	200			0,2	40,00	18,68	747,20	
18	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м									
		м ²					860,00	0,23	197,80	
19	Ед.ц									
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м									
		м ²					800,00	0,23	184,00	
20	Ед.ц									
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм									
		бр					200,00	0,89	178,00	
21	Ед.ц									

000055

ИЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					200,00	1,98	396,00	
22	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
	бр					600,00	0,23	138,00	
23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					200,00	0,7	140,00	
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					860,00	1,64	1410,40	
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					800,00	1,85	1480,00	
26	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
	бр					201,00	1,08	217,08	
27	8243012000								
	Подложка от пясък					106,00	33,28	3527,68	
	м ³								
	Всичко								60 077,97
	лв								

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000056

Handwritten scribble at the top of the page.

Handwritten scribble in the upper left quadrant.

Handwritten scribble in the upper center.

Handwritten scribble in the upper right quadrant.

Large handwritten scribble in the lower left quadrant.

Handwritten scribble at the bottom center of the page.

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №19
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Бор" - Профил №4 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	199	1.20	1.65	1	394.02		
	Уширение на РЩ	6	2.5	1.65	1	24.75		
	Машинен изкоп				0.35	197.09		
	Всичко					221.68	15,59	3455,99
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
	Ф 315	199	1.2	1.3	1	310.44		
	Уширение на РЩ	6	2.5	1.3	1	19.50		
	Подложка	199	1.2	0.1	1	23.88		
	Дренаж	199	0.4	0.4	1	31.84		
	Машинен изкоп				1	366.02		
	Всичко					19,64	17,82	349,98
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					418.77		
	Q2					385.66		
	Всичко				0,7	563,10	6,79	3823,45
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					804.43		
	Ф 315	199	0.07		1	13.93		
	Подложка	199	0.53		1	105.47		
	Дренаж					31.84		
	РЩ	3.14	0.3	3.3	6	18.65		
	Всичко					634,54	5,72	3629,57
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					634,54	3,12	1979,76
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					634,54	4,07	2582,58
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					563,10	2,36	1328,92
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					241,33	4,07	982,21
9	8101409111							

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000057

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	m^3						169,89	1,55	263,33
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви								
		199	1	2	2	796,00			
	Борд. дъска	199	1	0.15	2	59,70			
	Всичко m^2					855,70	2,19	1873,98	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви								
		199	1	1.3	2	517,40			
	Всичко m^2					517,40	5,75	2975,05	
12	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					6,00	1097,42	6584,52	
13	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	m'					199,00	42,35	8427,65	
14	8243191000								
	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
		199	1,6			318,40			
	Всичко m^2					318,40	5,31	1690,70	
15	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	m^2					318,40	7,67	2442,13	
16	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	m^2					318,40	50,14	15964,58	
17	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	m'					199,00	24,23	4821,77	
18	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	199			0,2	39,80	18,68	743,46	
19	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	m^2					855,70	0,23	196,81	
20	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	m^2					517,40	0,23	119,00	
21	Ед.ц								

Handwritten signature

000058

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
		бр				199,00	0,89	177,11	
22	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				199,00	1,98	394,02	
23	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
		бр				597,00	0,23	137,31	
24	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				199,00	0,7	139,30	
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				855,70	1,64	1403,35	
26	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				517,40	1,85	957,19	
27	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
		бр				200,00	1,08	216,00	
28	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				105,47	33,28	3510,04	
	Всичко	лв							71 169,76

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signatures and scribbles

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №20
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №5 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	65	1.20	2	1	156.00		
	Уширение на РШ	3	2.5	2	1	15.00		
	Машинен изкоп				0.35	78.82		
	Всичко					92,18	15,59	1437,09
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		65	1.2	1.55	1	120.90		
	Уширение на РШ	3	2.5	1.55	1	11.63		
	Подложка Ф 315	65	1.2	0.1	1	7.80		
	Дренаж	65	0.4	0.4	1	10.40		
	Машинен изкоп				1	146.38		
	Всичко					4,34	17,82	77,34
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					171.00		
	Q2					150.73		
	Всичко				0,7	225,21	6,79	1529,18
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					321.73		
	Ф 315	65	0.07		1	4.55		
	Подложка Ф 315	65	0.53		1	34.45		
	Дренаж					10.40		
	РШ	3.14	0.3	3.55	3	10.03		
	Всичко					262,29	5,72	1500,30
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						262,29	3,12	818,34
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						262,29	4,07	1067,52
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						225,21	2,36	531,50
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						96,52	4,07	392,84
9	8101409111							

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
гр. Пазарджик

000060

Handwritten signature

		мл				65,00	0,7	45,50
22	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 0-2м							
		м ²				279,50	1,64	458,38
23	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена констукция 2-4м							
		м ²				201,50	1,85	372,78
24	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				66,00	1,08	71,28
25	8243012000							
	Подложка от пясък		м ³			34,45	33,28	1146,50
	Всичко		лв					19 516,25

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №21
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №6 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Φ 315	200	1.20	1.65	1	396.00		
		98	1.20		2	235.20		
	Уширение на РШ	9	2.5	1.75	1	39.38		
	Машинен изкоп				0.3	294.04		
	Всичко					376,54	15,59	5870,26
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		298	1.2	1.7	1	607.92		
	Уширение на РШ	9	2.5	1.7	1	38.25		
	Подложка Φ 315	298	1.2	0.1	1	35.76		
	Дренаж	298	0.4	0.4	1	47.68		
	Машинен изкоп				1	686.09		
	Всичко					43,52	17,82	775,53
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					670.58		
	Q2					729.61		
	Всичко				0,7	980,13	6,79	6655,08
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1400.19		
	Φ 315	200	0.07		1	14.00		
	Подложка Φ 315	200	0.53		1	106.00		
	Дренаж					47.68		
	РШ	3.14	0.3	3.7	9	31.37		
	Всичко					1201,14	5,72	6870,52
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						1201,14	3,12	3747,56
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						1201,14	4,07	4888,64
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						980,13	2,36	2318,11
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						4,07		1709,64
9	8101409111							

ПЗЗД ПЕМА СТРОЙ
 гр. Пазарджик

000063

1

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					199,05	1,55	308,53	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		298	1	2	2	1192,00			
	Борд. дъска	298	1	0,15	2	89,40			
	Всичко м ²					1281,40	2,19	2806,27	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		298	1	1,7	2	1013,20			
	Всичко м ²					1013,20	5,75	5825,90	
12	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					8,00	1097,42	8779,36	
13	8244283050								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 5м								
	бр					1,00	1427,48	1427,48	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					298,00	42,35	12620,30	
15	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					320,00	7,67	2454,40	
16	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					298,00	24,23	7220,54	
17	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	298			0,2	59,60	18,68	1113,33	
18	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1281,40	0,23	294,72	
19	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					1013,20	0,23	233,04	
20	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр					298,00	0,89	265,22	
21	Ед.ц								

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000064

	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					298,00	1,98		590,04
22	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
	бр					894,00	0,23		205,62
23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					298,00	0,7		208,60
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1281,40	1,64		2101,50
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					1013,20	1,85		1874,42
26	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
	бр					299,00	1,08		322,92
27	8243012000								
	Подложка от пясък					106,00	33,28		3527,68
28	Ед.ц								
	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач								
		200	0,7	0,5		70,00	69,71		4879,70
	Всичко	лв							89 889,91

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №22
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №7 битов.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Φ 315	152	1.20	1.65	1	300.96		
	Уширение на РШ	4	2.5	1.65	1	16.50		
	Машинен изкоп				0.35	154.20		
	Всичко					163,26	15,59	2545,22
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		152	1.2	1.4	1	255.36		
	Уширение на РШ	4	2.5	1.4	1	14.00		
	Подложка Φ 315	152	1.2	0.1	1	18.24		
	Дренаж	152	0.4	0.4	1	24.32		
	Машинен изкоп				1	286.37		
	Всичко					25,55	17,82	455,30
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					317.46		
	Q2					311.92		
	Всичко				0,7	440,57	6,79	2991,47
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					629.38		
	Φ 315	152	0.07		1	10.64		
	Подложка Φ 315	152	0.53		1	80.56		
	Дренаж					24.32		
	РШ	3.14	0.3	3.4	4	12.81		
	Всичко					501,05	5,72	2866,01
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						501,05	3,12	1563,28
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						501,05	4,07	2039,27
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						440,57	2,36	1039,75
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						188,81	4,07	768,46
9	8101409111							

ДВЗД " ПЕМА СТРОЙ"
гр. Пазаргжук

000066

Handwritten signature

	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					128,33	1,55	198,91	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		152	1	2	2	608,00			
	Борд. дъска	152	1	0,15	2	45,60			
	Всичко м ²					653,60	2,19	1431,38	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		152	1	1,4	2	425,60			
	Всичко м ²					425,60	5,75	2447,20	
12	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					4,00	1097,42	4389,68	
13	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					152,00	42,35	6437,20	
14	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					243,20	7,67	1865,34	
15	8244221080								
	Дренаж на канализация с каменинови или бетонови тръби Ф200								
	м'					152,00	24,23	3682,96	
16	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	152			0,2	30,40	18,68	567,87	
17	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					653,60	0,23	150,33	
18	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					425,60	0,23	97,89	
19	Ед.ц								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
	бр					152,00	0,89	135,28	
20	Ед.ц								
	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					152,00	1,98	300,96	
21	Ед.ц								
	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000067

Handwritten signature

Handwritten signature

		бр				456,00	0,23	104,88
22	Ед.ц							
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				152,00	0,7	106,40
23	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				653,60	1,64	1071,90
24	Ед.ц							
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				425,60	1,85	787,36
25	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				153,00	1,08	165,24
26	8243012000							
	Подложка от пясък					80,56	33,28	2681,04
		м ³						
	Всичко							
		лв						40 890,58

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №23
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №1 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	160	1.20	1.65	1	316.80		
	Ф 419	60	1.30	1.65	1	128.70		
	Ф 630/535	166	2.15	1.65	1	588.89		
	Уширение на РЩ	11	2.5	1.65	1	45.38		
	Машинен изкоп				0.45	564.92		
	Всичко					514,84	15,59	8026,36
2	8101106232							
	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		160	1.2	0.45	1	86.40		
		60	1.3	0.55	1	42.90		
		166	2.15	1.4	1	499.66		
	Уширение на РЩ	11	2.5	0.8	1	22.00		
	Подложка Ф 315	160	1.2	0.1	1	19.20		
	Подложка Ф 419	60	1.3	0.1	1	7.80		
	Подложка Ф 630/535	166	2.15	0.1	1	35.69		
	Машинен изкоп				1	690.46		
	Всичко					23,19	17,82	413,25
3	8101402220							
	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					1079.76		
	Q2					713.65		
	Всичко				0,7	1255,39	6,79	8524,10
4	8101113100							
	Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1793.41		
	Ф 315	160	0.07		1	11.20		
	Ф419	60	0.13		1	7.80		
	Ф630/535	166	0.31		1	51.46		
	Подложка Ф 315	160	0.53		1	84.80		
	Подложка Ф 419	60	0.65		1	39.00		
	Подложка Ф 630/535	166	1.95		1	323.70		
	РЩ	3.14	0.3	2.8	11	29.01		
	Всичко					1246,44	5,72	7129,64
5	8101114111							
	Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						1246,44	3,12	3888,89
6	8101119160							
	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						1246,44	4,07	5073,01
7	8101119114							
	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						1255,39	2,36	2962,72
8	8101119026							

000069

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6,0км								
	м ³					538,02	4,07	2189,74	
9	8101409111								
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
	м ³					546,97	1,55	847,80	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
		386	1	2	2	1544,00			
	Борд. дъска	386	1	0,15	2	115,80			
	Всичко м ²					1659,80	2,19	3634,96	
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
		160	1	0,45	2	144,00			
		60	1	0,55	2	66,00			
		166	1	1,4	2	464,80			
	Всичко м ²					674,80	5,75	3880,10	
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
	бр					8,00	969,52	7756,16	
13	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
	бр					3,00	1097,4	3292,26	
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
	м'					160,00	42,35	6776,00	
15	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф419								
	м'					60,00	62,00	3720,00	
16	Ед.ц.								
	PE гофрирани тръбни канали с диаметър на тръбата Ф630/535								
	м'					166,00	84,09	13958,94	
17	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	м ²					272,00	7,67	2086,24	
18	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
	мсм	386		0,2		77,20	18,68	1442,10	
19	Ед.ц								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					1659,80	0,23	381,75	

000070 ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ" гр. Пазарджик

Handwritten signature

20	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²			674,80	0,23		155,20	
21	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр			386,00	0,89		343,54	
22	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл			386,00	1,98		764,28	
23	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр			1158,00	0,23		266,34	
24	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл			386,00	0,7		270,20	
25	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²			1659,80	1,64		2722,07	
26	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²			674,80	1,85		1248,38	
27	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,80м							
		бр			61,00	1,21		73,81	
28	8243012000	Подложка от пясък							
		м ³			447,50	33,28		14892,80	
31	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=1,65м							
		бр			167,00	2,32		387,44	
32	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр			161,00	1,08		173,88	
33	Ед.ц	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач							
			136	0,8	0,5			54,40	
			60	1,65	0,5			49,50	
		м ³						103,90	69,71
									7242,87
	Всичко	лв							114 524,83

Handwritten signature

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

000071

Handwritten signature


КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №24
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №2 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	135	1.20	1.65	1	267.30		
	Уширение на РШ	4	2.5	1.65	1	16.50		
	Машинен изкоп				0.6	169.34		
	Всичко					114.46	15,59	1784,43
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		135	1.2	0.6	1	97.20		
	Уширение на РШ	4	2.5	0.6	1	6.00		
	Подложка Ф 315	135	1.2	0.1	1	16.20		
	Машинен изкоп				1	112.90		
	Всичко					6,50	17,82	115,83
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					283.80		
	Q2					119.40		
	Всичко				0,7	282,24	6,79	1916,41
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					403.20		
	Ф 315	135	0.07		1	9.45		
	Подложка Ф 315	135	0.53		1	71.55		
	РШ	3.14	0.3	2.6	4	9.80		
	Всичко					312,40	5,72	1786,93
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
	М ³					312,40	3,12	974,69
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					312,40	4,07	1271,47
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					282,24	2,36	666,09
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
	М ³					120,96	4,07	492,31
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
	М ³					90,80	1,55	140,74

000072

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОИ"
гр. Пазарджик 1

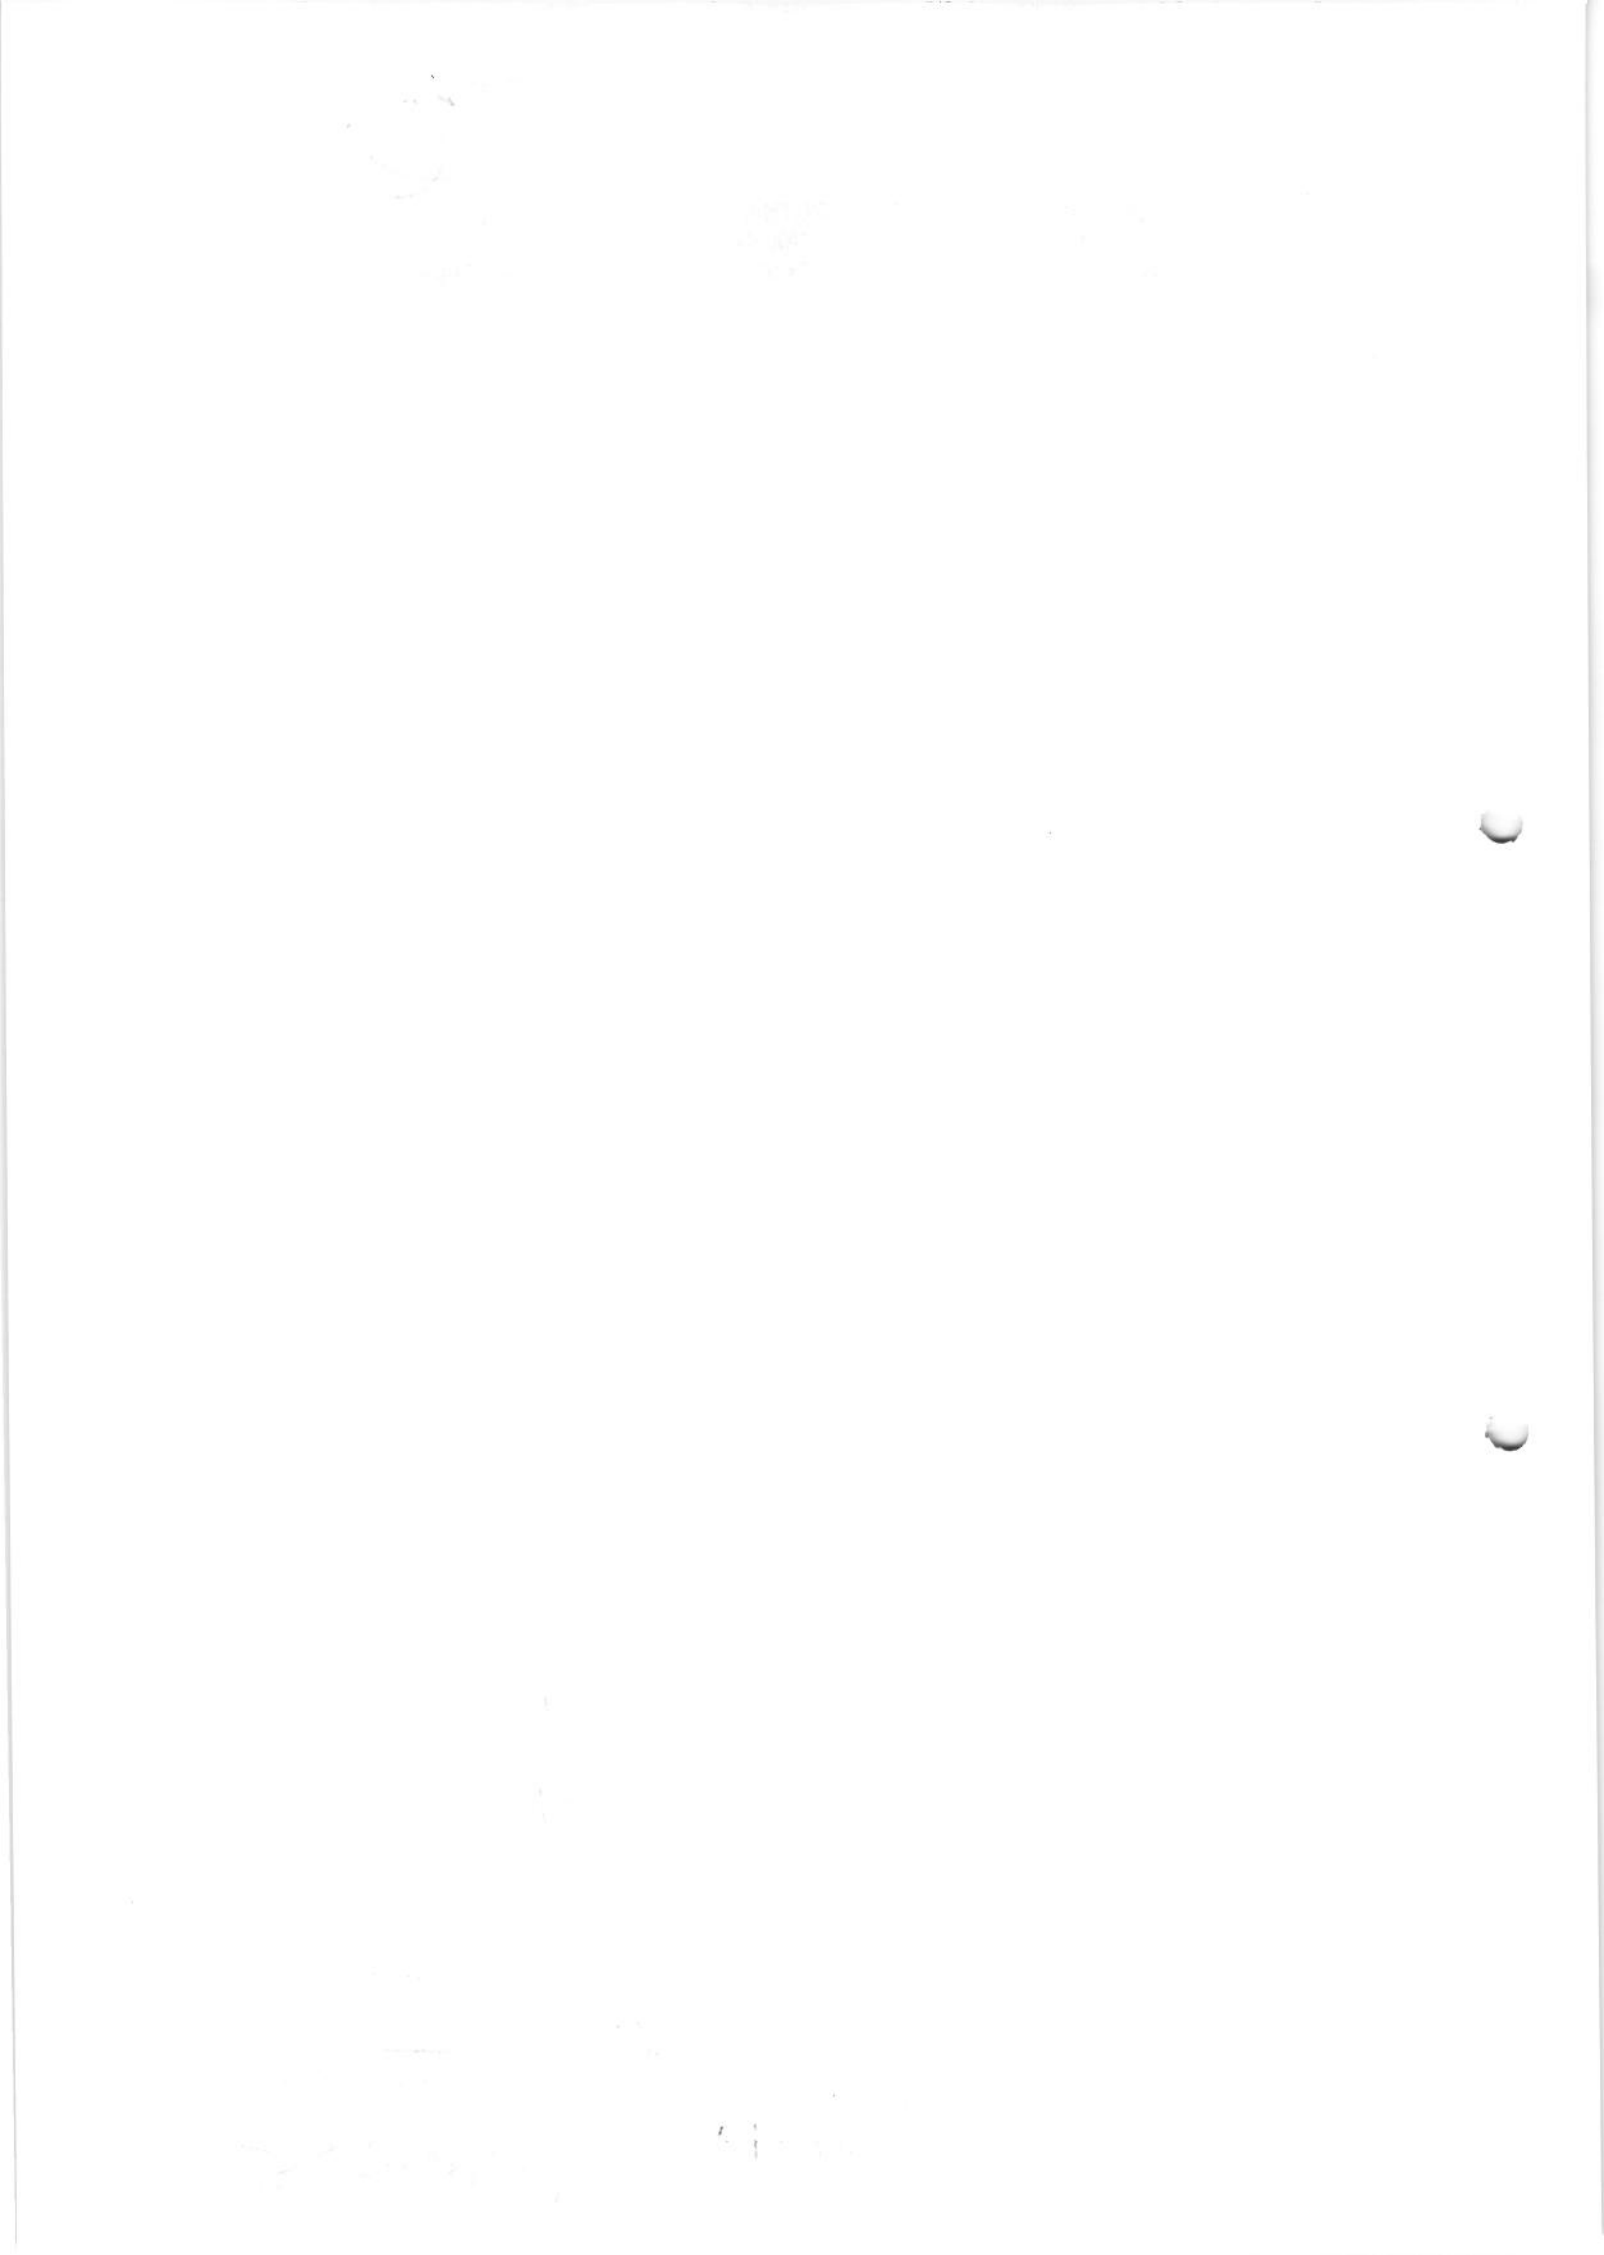

Handwritten signature

10	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви							
			135	1	2	2	540,00		
		Борд. дъска	135	1	0.15	2	40,50		
		Всичко					580,50	2,19	1271,30
11	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви							
			135	1	0.6	2	162,00		
		Всичко					162,00	5,75	931,50
12	8244283030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м							
							4,00	969,52	3878,08
13	Ед.ц.	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
							135,00	42,35	5717,25
14	8243191000	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм							
			135	1,7			229,50		
		Всичко					229,50	5,31	1218,65
15	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка							
							229,50	7,67	1760,27
16	8243195100	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут							
							229,50	50,14	11507,13
17	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м							
			135		0,2		27,00	18,68	504,36
18	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
							580,50	0,23	133,52
19	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
							162,00	0,23	37,26
20	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
							135,00	0,89	120,15
21	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
							135,00	1,98	267,30
22	Ед.ц								

000073

ДЗЗД "ТЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Осму

	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове								
		бр				405,00	0,23	93,15	
23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
		мл				135,00	0,7	94,50	
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²				580,50	1,64	952,02	
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²				162,00	1,85	299,70	
26	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				71,55	33,28	2381,18	
29	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м								
		бр				136,00	1,08	146,88	
	Всичко	лв						40 463,10	

[Handwritten signature]

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000074

img

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №25
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №3 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	45	1.20	2	1	108.00		
	Уширение на РШ	1	2.5	2	1	5.00		
	Машинен изкоп				0.6	69.64		
	Всичко					43.36	15,59	675,98
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		45	1.2	0.85	1	45.90		
	Уширение на РШ	1	2.5	0.6	1	1.50		
	Подложка Ф 315	45	1.2	0.1	1	5.40		
	Машинен изкоп				1	46.42		
	Всичко					6.38	17,82	113,69
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					113.00		
	Q2					52.80		
	Всичко				0,7	116,06	6,79	788,05
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					165.80		
	Ф 315	45	0.07		1	3.15		
	Подложка Ф 315	45	0.53		1	23.85		
	РШ	3.14	0.3	2.6	1	2.45		
	Всичко					136,35	5,72	779,92
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						136,35	3,12	425,41
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						136,35	4,07	554,94
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						116,06	2,36	273,90
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						49,74	4,07	202,44
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
						29,45	1,55	45,65

000075

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

10	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
			45	1	2	2	180,00		
		Борд. дъска	45	1	0,15	2	13,50		
		Всичко					193,50	2,19	423,77
11	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
			45	1	0,85	2	76,50		
		Всичко					76,50	5,75	439,88
12	8244283030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м							
							1,00	969,52	969,52
13	Ед.ц.	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315							
							45,00	42,35	1905,75
14	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м							
			45			0,2	9,00	18,68	168,12
15	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
							193,50	0,23	44,51
16	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
							76,50	0,23	17,60
17	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
							45,00	0,89	40,05
18	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
							45,00	1,98	89,10
19	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
							135,00	0,23	31,05
20	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
							45,00	0,7	31,50
21	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
							193,50	1,64	317,34
22	Ед.ц								

000076

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОИ"
гр. Пазарджик

Handwritten mark

	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				76,50	1,85	141,53
23	8243012000							
	Подложка от пясък	м ³				23,85	33,28	793,73
26	Ед.ц							
	Доставка и монтаж на стоманобетонена разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				46,00	1,08	49,68
	Всичко	лв						9 323,11

12
ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000077

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №26
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №4 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 315	40	1.20	1.65	1	79.20		
	Ф 630/535	188	2.15	1.65	1	666.93		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.65	1	20.63		
	Машинен изкоп				0.6	473.60		
	Всичко					293,15	15,59	4570,21
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		40	1.2	1.25	1	60.00		
		188	2.15	0.6	1	242.52		
	Уширение на РШ	5	2.5	1.05	1	13.13		
	Подложка Ф 315	40	1.2	0.1	1	4.80		
	Подложка Ф 630/535	188	2.15	0.1	1	40.42		
	Машинен изкоп				1	315.73		
	Всичко					45,13	17,82	804,22
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					766.76		
	Q2					360.87		
	Всичко				0,7	789,33	6,79	5359,55
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					1127.62		
	Ф 315	40	0.07		1	2.80		
	Ф630/535	188	0.31		1	58.28		
	Подложка Ф 315	40	0.53		1	21.20		
	Подложка Ф 630/535	188	1.95		1	366.60		
	РШ	3.14	0.3	3.05	5	14.37		
	Всичко					664,37	5,72	3800,20
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						664,37	3,12	2072,83
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						664,37	4,07	2703,99
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						789,33	2,36	1862,82
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						338,29	4,07	1376,84

000078



9	8101409111								
	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м								
		м ³				463,25	1,55	718,04	
10	8101201110								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви								
			228	1	2	2	912,00		
	Борд. дъска		228	1	0,15	2	68,40		
	Всичко	м ²					980,40	2,19	2147,08
11	8101201210								
	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви								
			40	1	1,25	2	100,00		
			188	1	0,6	2	225,60		
	Всичко	м ²					325,60	5,75	1872,20
12	8244283030								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м								
		бр					4,00	969,52	3878,08
13	8244283040								
	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м								
		бр					1,00	1097,4	1097,42
14	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф315								
		м'					40,00	42,35	1694,00
15	Ед.ц.								
	PE гофрирани тръбни канали с диаметър на тръбата Ф630/535								
		м'					188,00	84,09	15808,92
16	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
		м ²					543,40	7,67	4167,88
17	8243201100								
	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м								
		мсм	228			0,2	45,60	18,68	854,81
18	Ед.ц.								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м								
		м ²					980,40	0,23	225,49
19	Ед.ц.								
	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м								
		м ²					325,60	0,23	74,89
20	Ед.ц.								
	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм								
		бр					228,00	0,89	202,92

000079

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

21	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				228,00	1,98		451,44
22	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр				684,00	0,23		157,32
23	Ед.ц	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл				228,00	0,7		159,60
24	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²				980,40	1,64		1607,86
25	Ед.ц	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²				325,60	1,85		602,36
26	8243012000	Подложка от пясък	м ³			387,80	33,28		12905,98
29	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=1,65м							
		бр				189,00	2,32		438,48
30	Ед.ц	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,70м							
		бр				41,00	1,08		44,28
31	Ед.ц	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач							
				40	0,7	0,5			14,00
				188	2,15	0,5			202,10
			м ³						216,10
							69,71		15064,33
	Всичко	лв							86 721,04

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик


000080

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №27
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Профил №5 дъждовен.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължина	ширина	височина				
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м							
	Ф 419	35	1.30	1.65	1	75.08		
	Уширение на РШ	2	2.5	1.65	1	8.25		
	Машинен изкоп				0.45	46.38		
	Всичко					36,95	15,59	576,05
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м							
		35	1.3	1.2	1	54.60		
	Уширение на РШ	2	2.5	0.95	1	4.75		
	Подложка Ф 419	35	1.3	0.1	1	4.55		
	Машинен изкоп				1	56.68		
	Всичко					7,22	17,82	128,66
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт							
	Q1					83.33		
	Q2					63.90		
	Всичко				0,7	103,06	6,79	699,78
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва							
	Q					147.23		
	Ф419	35	0.13		1	4.55		
	Подложка Ф 419	35	0.65		1	22.75		
	РШ	3.14	0.3	2.95	2	5.56		
	Всичко					114,37	5,72	654,20
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см							
						114,37	3,12	356,83
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						114,37	4,07	465,49
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						103,06	2,36	243,22
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км							
						44,17	4,07	179,77
9	8101409111 Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м							
						32,86	1,55	50,93

000081



Handwritten signature

10	8101201110	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви							
	Борд. дъска		35	1	2	2	140,00		
	Всичко	м ²	35	1	0,15	2	10,50		
							150,50	2,19	329,60
11	8101201210	Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви							
	Всичко	м ²	35	1	1,2	2	84,00		
							84,00	5,75	483,00
12	8244283030	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м							
		бр					1,00	969,52	969,52
13	8244283040	Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0.75м от сглобяеми елементи с дълбочина до 4м							
		бр					1,00	1097,42	1097,42
15	Ед.ц.	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф419							
		м'					35,00	62,00	2170,00
16	8243193000	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка							
		м ²					56,00	7,67	429,52
17	8243201100	Водочерпене с помпа до 500 л в мин и височина 20 до 32м							
		мсм	35			0,2	7,00	18,68	130,76
18	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м							
		м ²					150,50	0,23	34,62
19	Ед.ц	Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м							
		м ²					84,00	0,23	19,32
20	Ед.ц	Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм							
		бр					35,00	0,89	31,15
21	Ед.ц	Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал							
		мл					35,00	1,98	69,30
22	Ед.ц	Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове							
		бр					105,00	0,23	24,15

000082

ДЗЗД "ПЕМА СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

23	Ед.ц								
	Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал								
	мл					35,00	0,7		24,50
24	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м								
	м ²					150,50	1,64		246,82
25	Ед.ц								
	Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м								
	м ²					84,00	1,85		155,40
26	8243012000								
	Подложка от пясък	м ³				22,75	33,28		757,12
29	Ед.ц								
	Доставка и монтаж на стоманобетонова разпонка 20/26 с L=0,80м								
	бр					36,00	1,21		43,56
30	Ед.ц								
	Разбиване на стоманобетон с компресорен къртач								
			40	0,7	0,5	14,00			
			188	2,15	0,5	202,10			
		м ³				216,10	69,71		15064,33
	Всичко	лв							25 435,02

Handwritten signature

ДЗЗД "ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

Handwritten signature

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №28
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Бор" - Охранителен канал

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества	Ед.цена	Обща с-ст
1	8101106131 Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в земни почви с уст. откос ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.							
		325,00	1,00	0,90	0,40	117,00		
		235,00	1,00	1,00	0,50	117,50		
	Всичко м ³					234,50	15,59	3655,86
2	8101113100 Засипване на изкопи с огра начени ширини/тесни изк./ без трамбоване със зем.п. м ³	70,00	1,00	1,00	0,50	35,00	5,72	200,20
3	8101114111 Уплътняване земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см. м ³					35,00	3,12	109,20
4	8101115105 Превоз с ръчни колички на 90м м ³					234,50	14,85	3482,33
5	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97 т/м3 на 6.0 км. м ³					199,50	4,07	811,97
6	Ед.ц. Подложка от циментов разтвор 1:2 под бетонови плочи и стоманобет.канавки	325,00		1,65	0,05	26,81		
		235,00		2,05	0,05	24,09		
	Всичко м ³					50,90	163,51	8322,66
7	Ед.ц. Превоз на циментов р-р -м ³					50,90	5,00	254,50
8	8104080811 Запълване фуги при облицовка с асф. Мастик фуга 8 - 12см. м.					184,00	5,34	982,56
9	8511244000 Зачимяване с добиване на чимовеите - стръмни терени м ²					256,00	4,08	1044,48
10	Ед.ц. Облицовка с бетонови канавки							

000084

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

Handwritten signature

	на открити канали	м				262,00	103,88	27216,56
11	8104080620							
	Облицовка с бетонови плочи							
	на открити канали	м				325,00	26,76	8697,00
12	8101102210							
	Изкореняване единични дър-							
	вета ръчно с ф45см	бр.				11,00	20,27	222,97
13	8101101100							
	Изсичане храсти и млада							
	гора при деб.на дърветата							
	до 10см	м ²				75	0,53	39,75
	Всичко							55040,04

Handwritten signature

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ " *Handwritten signature*
гр. Пазарджик

Handwritten signature

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №29
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр.Батановци Община Перник
ПОДОБЕКТ: Канализация на кв."Бор" - Сградни отклонения - 54бр.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества		Ед.цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължин	ширина	височин		за 1бр	за 54бр		
1	8101106221 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м Ф200	8,00	1,05	1,65	1,00	13,86			
	Машинен изкоп				0,90	12,97			
	Всичко м ³					0,89	48,31	15,59	753,15
2	8101106222 Изкоп с ширина 0.60 - 1.20м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.00-4.00м	8,00	1,05	0,80	1,00	6,72			
	Машинен изкоп					1,44			
	Всичко м ³					5,28	285,09	17,82	5080,30
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт				0,70	14,41	777,92	6,79	5282,08
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини (тесни изкопи) без трамбоване със земна почва								
	Q м ³					16,17	873,18	5,72	4994,59
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см								
						16,17	873,18	3,12	2724,32
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					16,17	873,18	4,07	3553,84
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					14,41	777,92	2,36	1835,89
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					6,17	333,40	4,07	1356,94
9	8101201110 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви	7,00		2,00	2,00	28,00			
	Борд дъска	7,00		0,15	2,00	2,10			
	Всичко м ²					30,10	1625,40	2,19	3559,63
10	8101201210 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи сширина до 6м. посредством разпонки при H=2-4м. в земни почви	7,00		0,80	2,00	11,20	604,80	5,75	3477,60
	Всичко м ²								
11	8243191000								

000086

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ "
гр. Пазарджик

	Разваляне и възстановяване на основен калдаръм								
	Всичко	м ²	3,00	1,40		4,20	226,80	5,31	1204,31
12	8243193000								
	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка								
	Всичко	м ²	3,00	1,40		4,20	226,80	7,67	1739,56
13	8243195100								
	Асфалтова настилка с технологично гориво мазут								
	Всичко	м ²	3,00	1,40		4,20	226,80	50,14	11371,75
14	8102143300								
	Тротоар базалтови плочи	м ²	2,00	1,40		2,80	151,20	22,03	3330,94
15	Ед.ц.								
	PVC тръбни канали с диаметър на тръбата Ф200								
	Всичко	м'				7,00	378,00	24,36	9208,08
16	Ед.ц.								
	Доставка и монтаж на РЕ - тройник								
		бр.				1,00	54,00	27,67	1494,18
17	8243012000								
	Подложка от пясък								
		м ³	7,00	0,63		4,41	238,14	33,28	7925,30
	Всичко лв . за 1бр.								1275,79
	Всичко лв . за 54 бр.								68 892,46

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОИ "
гр. Пазарджик

000087

**КОЛИЧЕСТВЕНА О - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №30
НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

ОБЕКТ: Канализацията на кв. "Делниче" и кв. "Бор" гр. Батановци Община Перник

ПОДОБЕКТ: Канализация на кв. "Бор" - Улични оттоци - 38бр.

N	Наименование на работите /местоположение и опис/	Количество или размери			Брой п.ч.	Количества		Ед. цена лв.	Обща с-ст лв.
		дължин	ширина	височина		за 1бр	за 38бр		
1	8101106231 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м Ф200	2,00	0,00	14,70		14,70			
	Машинен изкоп				1,00	12,09			
	Всичко м ³					2,61	99,15	15,59	1545,75
2	8101106232 Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	2,35	0,00	17,27		2,57			
	Всичко м ³					2,57	97,76	17,82	1742,08
3	8101402220 Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт								
	Всичко м ³				0,70	12,09	459,45	6,79	3119,67
4	8101113100 Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване със земна почва								
	Q м ³					13,49	512,72	5,72	2932,76
5	8101114111 Уплътняване на земни почви ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см								
	м ³					13,49	512,72	3,12	1599,69
6	8101119160 Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					13,49	512,72	4,07	2086,77
7	8101119114 Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					12,09	459,45	2,36	1084,30
8	8101119026 Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км								
	м ³					5,18	196,91	4,07	801,42
9	8101201110 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в земни почви	7,00		2,00	2,00	28,00			
	Борд. дъска	7,00		0,15	2,00	2,10			
	Всичко м ²					30,10	1143,80	2,19	2504,92
10	8101201120 Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с ширина до 6м. посредством разпонки при H=0-2м. в скални почви	7,00		0,80	2,00	11,20	425,60	2,19	932,06
	Всичко м ²								
11	8245341120 Поставяне на бетонов отток бр								
						1,00	46,00	214,97	9888,62

000088

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ"
гр. Пазарджик

