



# ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

## ДОГОВОР

№. 76/06.06.2016

Днес, 06.06.2016 год., в гр. Перник, между:

1. **ОБЩИНА ПЕРНИК**, ЕИК 000386751, със седалище и адрес на управление: гр. Перник , пл. „Св.Иван Рилски “№ 1А, представлявано от Вяра Церовска – Кмет и Ирина Станоева- Директор Дирекция „СБФ”, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и
2. **„Асфалтинг”ООД**, със седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Панайот Хитов” №9 ЕИК по Булстат 823089396, представлявано от Емилия Вергилова Митова- Управител , в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, и на основание чл.101е от ЗОП във връзка с чл.14 ал.4 т.1 от ЗОП и проведена обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да извърши „Изграждане на паркинг зад Съдебна палата, гр.Перник от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968“, съгласно одобрен технически проект и количествено-стойностна сметка в съответствие с представената оферта и техническата спецификация – неразделна част от договора.

### II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

**Чл.2. (1)** Общата стойност на договорените за изпълнение СМР на обекта, съгласно представената ценова оферта възлиза на 86 376.20 (осемдесет и шест хиляди триста седемдесет и шест и двадесет ст.) лева без ДДС и 103 651.45 (сто и три хиляди шестотин петдесет и един лева и четирдесет и пет ст.) лева с ДДС.

**(2)** Отделните видове дейности ще се изпълняват при единични цени, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, приложени към ценовата оферта, неразделна част от договора.

**Чл.3. (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по чл.2 от настоящия договор по следния начин:

1. Аванс в размер на 25% (двадесет и пет процента), от общата стойност на договора по чл. 2, в 5 (пет ) дневен срок от подписването на настоящия договор и финално заплащане в размер на 75 % (седемдесет и пет процента) в срок от 5 (пет) дни на база действително



извършени работи, след представяне на протокола по чл.2 от комисията по приемане на обекта, както и фактура-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършените видове и количества СМР на обекта до размера на сумата по договора, след приети и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и двустранно подписани подробни количествено-стойностни сметки, протоколи за извършени и подлежащи на заплащане СМР и по офертните единични цени, като заплащането се осъществява в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура на Възложителя, при осигурено финансиране.

**Чл.4.(1)** Посочените в ценовата оферта количества на видовете СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които се приети от инвеститорския контрол и строителния надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи плащане само за действително възложени от него и извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дейности предмет на договора, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за пълнота, качество и безопасност.

**Чл.5** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимото възнаграждение по банков път, по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка, а именно:

Банка: Първа Инвестиционна Банка  
IBAN: BG63 FINV 9150 1016 210 956  
BIC: FINVBGSF

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства за финансиране;
2. Да осигури инвеститорски контрол и Строителен надзор при извършване на проектни и СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;
3. Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с протокол в петдневен срок от подписването на настоящия договор;
4. Да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за лицата, които са определени със Заповед да извършват инвеститорски контрол и строителен надзор;
5. Да участва със свой представител при подписване на Протокола за установяване на годността за ползване на обекта;
6. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 /пет/ дневен срок (работни дни) след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;
7. Да заплати изпълнените видове и количества СМР на обекта, съгласно условията на настоящия договор.

**Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощено от него лице има право по всяко време да проверява изпълнението на СМР, тяхното качество и количество, както и спазването на сроковете за изпълнение на обекта, правилата за временна организация на движението и техника на безопасност по време на работа, по начин не затрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:





1. Да изпълни качествено и в срокове, съгласно договора възложените му СМР на обекта, като организира и контролира цялостния процес на строителството, съгласно работния проект и в съответствие с:

- Офертата и приложенията към нея
- Действащата нормативна уредба в Република България
- Условието и изискванията на техническата спецификация
- Общите условия за извършване на проектни и СМР.

2. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС, като и на Техническите изисквания за проектиране и изпълнение на СМР на обекта.

3. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

4. Да предостави на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

5. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. на МРРБ.

6. Да отстранява своевременно и за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, определени като такива от контролните органи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителния надзор (СН) и др. държавни контролни органи, както и тези дефекти, появили се като скрити недостатъци в рамките на приетите гаранционни срокове.

7. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовността да се състави Констативен акт за завършване на обекта.

8. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи.

9. Да охранява обекта за своя сметка до придаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта, съгласно действащите норми.

**Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора в противен случай, възстановяване на нанесените щети ще бъде за негова сметка.

**Чл.12.** Ако за целите на изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

## V . СРОКОВЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

**Чл.13.** Срокът за изпълнение на договора, включително приемане на обекта е 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокол № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

**Чл.14.** Срокът определен в предходния член може да бъде удължен при неблагоприятни атмосферни условия, при спазване на законовата и нормативна уредба (ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г.), като към нормативно регламентираните документи (протоколи) се прилага и сведение на Националния метеорологичен институт.

**Чл.15(1)** Гаранционния срок за изпълнени строително-монтажни работи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно действащата нормативна уредба в Р. България е 4 /четири/ години.

(2) При поява на дефекти в по-горепосочените срокове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** до 5 /пет/ работни дни от установяването им.



(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти по време на гаранционния срок, в 15 /петнадесет/ дневен срок (работни дни) от получаване на писменото известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като започне работа не по-късно от 3 /три/ работни дни след получаване на известието.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на чл. 24 от настоящия договор.

**Чл.16.** Извършените СМР се приемат с Протокол за установяване на годността за ползване на обекта, подписан от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителният надзор и Проектанта

**Чл. 17 (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 2591.29 лв. ( две хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет и девет ст.) , представляващи 3 % ( три процента ) от неговата обща стойност, без ДДС.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа 35 % (тридесет и пет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението.

(6) В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

(7) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

## VI . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.18.** Действието на настоящия договор се прекратява:

1. При изтичане договорения срок на неговото действие.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. В случай, че спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е открито производство по несъстоятелност
4. При прекратяване на юридическото лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. При липса на валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ
6. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
7. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при установени груби нарушения на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора

**Чл.19 .** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати действието на договора ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, включително и по-нататъшното му финансиране. В този случай той уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** най-малко 10 (десет) календарни дни преди прекратяване действието на договора и дължи направените разходи до датата на прекратяването му.

4



## VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

**Чл.20.** В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.18, т. 1 и т. 2 страните не си дължат неустойки.

**Чл.21.** При прекратяване на договора по реда на чл. 19 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на тези дейности, които са извършени и приети до момента.

**Чл.22.** Всички щети понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия договор, ще бъдат възстановени за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.23.** При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за отстраняването им .

**Чл.24.** Всички щети понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл..9, и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

**Чл.25. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор.

**(2)** За времетраенето на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност по предходната алинея съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

**(3)** Разходите по обслужване на застраховката са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(4)** Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване.

## IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

**Чл. 26.(1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл.45а ал. 6 от ЗОП.

**Чл.27** При сключването на договорите с подизпълнителите **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;







2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

## Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.28** Страните по договора не могат да го изменят или допълват, освен в случаите, при наличие на условията по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

**Чл.29 (1)** За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, описани в техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея.

(3) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение
2. Ценова оферта
3. Техническа спецификация

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

.....  
Вяра Церовска  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ИРИНА СТАНОЕВА.....  
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СБФ”



За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

.....  
Емилия Митова  
Управител







## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

на обществена поръчка с предмет: *Изграждане на паркинг от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968*

Строително - монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на изготвените проекти и „Техническа спецификация 2014” на АПИ.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща изграждане паркинг в централна градска част на гр.Перник с цел да подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на паркинга както и по-бърз и лесен достъп на живущите до домовете им и по-голям комфорт на живот.

При изпълнение на поръчката, задължително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката, включително и по отношение на рецептите и технологията за приготвяне и полагане на асфалтови смеси.

Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи по отделните части, съгласно одобрената документация за участие в обществена поръчка е задължение на Изпълнителя.


Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

### **A. ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР**

#### **1.1. Земни работи**

Тези предписания се прилагат при изпълнението на земните работи, свързани с разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътно тяло и пътните съоръжения. Това са всички траншейни, скатни и заемствани изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи, обратни засипи и др.

Материалите, добивани и впоследствие използвани при изпълнението на земните работи и земните съоръжения трябва да бъдат класифицирани, съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали. Всички материали, влагани при изпълнение на земните работи и земните съоръжения трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази спецификация. Не се допуска използването на материал без протокол от акредитирана лаборатория, определящ неговите качества.

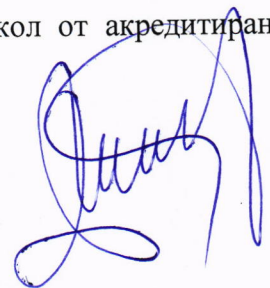



## **Изкопи**

Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията.

Изкопите за тръбни водостоци, тръби, дренажи и канали, се ограничават от изкоп до оказаната дълбочина и широчина, необходима за изграждане на съоръжението.

При изкопи за плочести водостоци, подпорни стени, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите.

Изкопите, включени в изравняването и поддържането на земната основа на насипа, земното легло на настилката, изкопи, последвани от обратно засипване или друг вид работа по пренасяне или преоформяне на предварително изкопани материали няма да бъдат зачитани за изкоп, освен ако няма специална позиция в Количествената сметка.

### **Технология на изкопните работи**

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да пресече достъпа на свободно течащи води до работната площадка.


При изпълнение на СМР да се има предвид местоположението на наличната подземна инфраструктура, за да се предпази от увреждане.

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

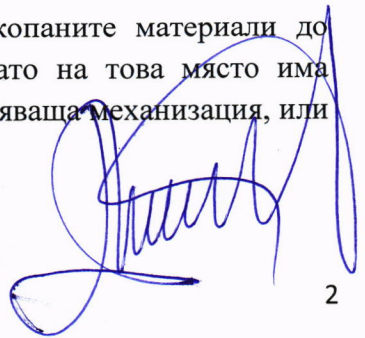

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепления на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрял на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепления на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спрял на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина не трябва да бъде по-малка от 0,3 m.

Строителят да спазва всички норми и правилници за БХТПБ. Забележките по чертежите са неразделна част от настоящата записка. Строителството да се извърши при



стриктно спазване на Правилника за извършване на строителните и монтажни работи. Около подземните проводи да се копае на ръка внимателно, в присъствието на представители на експлоатиращите предприятия. Товаренето, превозването на тръбите и разтоварването да става като се вземат всички необходими мерки за избягване на аварии.

Преди започване на строителството техническият ръководител е длъжен да извика представители на всички ведомства, експлоатиращи подземните проводи и съоръжения, за уточняване местоположението им и обозначаване на местата, където да се работи внимателно, на ръка.

Преди предаването на обекта задължително да се извърши промиване и дезинфекция и да се поканят органи на РИОКОЗ за вземане на проби.

След завършването на ремонта ще се възстанови пътното платно, тротоарните настилки и зелените площи.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на европейски техническите спецификации, Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни признати национални технически спецификации.

## **1.2. Вертикална планировка**


Земните работи трябва да бъдат изпълнени точно по профилите и размерите на проектните чертежи и нивото им не трябва да надвишава котите на земното легло на пътната настилка. Повърхностното отводняване ще се извърши от напречните и надлъжни наклони на паркинга. Предвидени са 5 дъждоприемни шахти, две ревизионни и един отводнителен улей.

## **1.3. Изграждане на пътна конструкция**

- Изграждане на нова настилка:
- Изграждането на настилка да следва предвидените работи в проекта.
- Изисквания към изпълнението:
- Коефициентът на уплътняване  $K$  на трошения камък да бъде 0,96, за асфалтовите смеси и неплътния асфалтобетон 0,97, а за плътния асфалтобетон 0,98;
- Уплътнението на несортираните едрозърнести минерални материали да се извършва при оптимална влажност  $W_{opt}$  (около 20 – 25 л/м<sup>3</sup>), като полагането да се извършва на пластове не по-дебели от 20 см;
- Полагането на асфалтовите пластове да се извършва на пластове в сухо време при температура на въздуха над +5°C;
- Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон;

## **1.4. Кръстовища**

Обхвата на новопроектирания участък има едно съществуващо кръстовище с второстепенна улица. Тази улица се предвижда да се заусти чрез изпълнение на преходни рампи от асфалтобетон.

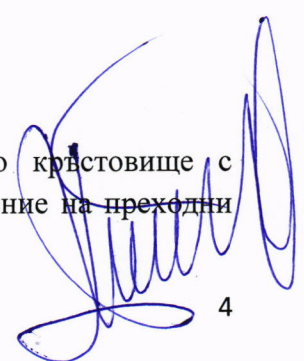

## 1.5. Временна организация на движението

Необходимо е да се въведе временна организация на движението както и да се информират живущите в блоковете около паркинга. СМР се сигнализират в съответствие с „Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)”-

При изпълнението на отделните етапи да се следват стриктно чертежи, приложени към проектната документация .

### **Изисквания към сигнализацията за въвеждане на ВОД.**

Пътните знаци за въвеждане на ВОД се предвиждат светлоотражателни от **втори типоразмер** и могат да се заменят от знаци по-голям типоразмер и с такива с по-високи технически характеристики. Знаците са предвидени стандартни и е необходимо да отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 „Пътни знаци. Размери и шрифт”. Светлотехническите параметри на пътните знаци трябва да отговарят на пътни знаци **клас I** с едрозърнеста структура на обратноотразяващия слой и не трябва да са по-ниски от изискваните с БДС 16102-85 "Светофари, пътни знаци и маркировка. Светлотехнически изисквания."

При изпълнението на всички етапи да се спазват следните условия:

Площите, върху които се извършват строителните работи се отделят от автомобилното движение като се ограждат надлъжно и косо - чрез поставяне на ограничителни табели С4.3 и С4.4. При надлъжно ограждане разстоянието между ограничителните табели да бъде не по-голямо от 10 м, мерено успоредно на оста на улицата. При косо ограждане с ограничителни табели С4.4 се поставят под наклони прямо оста на улицата 1:5 в началото на ограждането и 1:3 - в края.

Пътните знаци за сигнализиране на СМР на уличните участъци се поставят върху преносими стойки (С26), возима стойка-платформа (С27) или върху неподвижна стойка (С28), устойчиви срещу преобръщане, съгласно приложение № 3 на Наредба №3.

При невъзможност за спазване на изискваните разстояния между пътните знаци и другите средства за сигнализиране съгласно приложенията, разстоянията се скъсяват пропорционално спрямо работния участък.


Разстоянието от повърхността на настилката или терена до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 мм.

Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движение по пътя и които противоречат на ВОД, следва да се отстранят или покрият с непрозрачни калъфи или фолио с черен или сив цвят.

Лицата, които извършват строителни работи в обхвата на работния участък трябва да носят отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти", съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3.

### **Сигнализиране и съгласуване на ВОД**

Сигнализацията по време на строителните работи е временна. Поставя се непосредствено преди започване на строителните работи и се премахва веднага след приключване на строителните работи.

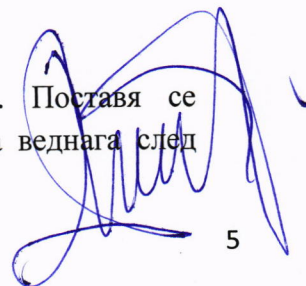



Поставянето на пътните знаци започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със СМР, а свалянето им се извършва по обратния ред.

Лицата, които извършват строителните работи отговарят за поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията за въвеждането на ВОД в съответствие с проекта.

#### **1.6.Електрическа“ улично осветление**

Паркинга обслужва жилищни сгради разположени около него . Към момента няма изградено улично осветление. Новото улично осветление е решено едностранно с НЛВН в осветители с номинална мощност 30W монтирани на стоманено тръбни стълбове на височина над кота терен 6м. Разположението и захранването на стълбовете да се изпълни съгласно проекта.

### **Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи се уточняват между представител на Възложителя и Ръководителя на екипа на Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР за пътища (Правилник за изпълнение и приемане на СМР) и „Техническа спецификация 2014 г.“ одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да съгласува действията си предварително с общинската администрация, а където е необходимо и с експлоатационните дружества с цел опазване подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.



Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата, така че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на стр.отпадъци (с предварително уточнено и записано в него количество), без такса. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.


Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта приключва с подписването на Протокол обр.15.

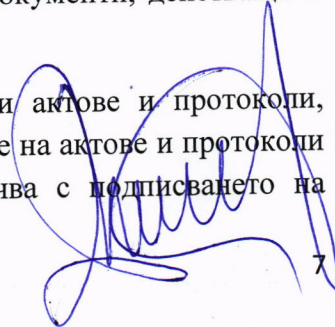




**Когато в Количествената сметка не са показани или предвидени количества за някоя от работите, тогава се счита, че цените са включени и изцяло компенсирани от договорираната цена за другите видове работи посочени в количествената сметка и искове за допълнителни заплащания няма да бъдат зачитани.**

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията.

Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.

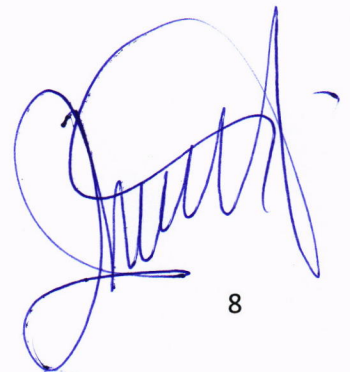

Наименование на Участника:	„АСФАЛТИНГ“
Правно организационна форма на участника	ООД
Седалище по регистрация:	2300 гр.Перник, ул. "П.Хитов", №9
Булстат номер:	823089396
Точен адрес за кореспонденция:	(държава, град, пощенски код, улица, №) България 2300 гр.Перник, ул. "П.Хитов", №9
Телефонен номер:	0886738218
Факс номер:	076 603560
Лице за контакти:	Емилия Митова
e-mail:	asfaling@abv.bg

ДО  
**ОБЩИНА ПЕРНИК**  
 гр. Перник, пл. "Св.Иван Рилски" №1

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
 за изпълнение на обществена поръчка

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура по реда на гл.8 „а“ от ЗОП с предмет: „ Изграждане на паркинг зад Съдебна палата, гр.Перник от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
2. Декларираме, че се задължаваме да участваме **изключително** в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението ѝ пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение

Емилия Митова /Управляващ директор/ ООД



през целия срок на изпълнение на поръчката—до приемането ѝ от възложителя.

3. Предлагаме да изпълним пълния обем работи по поръчката за срок от 30 (тридесет) кал.дни , считано от датата на сключване на договора.

( Предлаганият срок не може да бъде по-кратък от 30 кал.дни и да надвишава 90 кал.дни.)

4. Предлагаме гаранционен срок от 4/ четири/години.

(Участници предложили гаранционен срок надвишаващ два пъти предвидените по Наредба №3/31.07.2003 г. На МРРБ гаранционни срокове , ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка).

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

Дата:26.04.2016 г.

Емилия Митова  
(Име и фамилия)

Управител  
(длъжност на  
представяващия  
Участника



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Emilia Mitova", is written at the bottom right of the page.

Наименование на Участника:	„АСФАЛТИНГ“
Правно организационна форма на участника	ООД
Седалище по регистрация:	2300 гр.Перник, ул. „П.Хитов „№9
Булстат номер:	823089396
Точен адрес за кореспонденция:	(държава, град, пощенски код, улица, №) Бългaрия 2300 гр.Перник, ул. „П.Хитов „№9
Телефонен номер:	0886738218
Факс номер:	076 603560
Лице за контакти:	Емилия Митова
e-mail:	asfалting@abv.bg

ДО  
**ОБЩИНА ПЕРНИК**  
 гр. Перник, пл. „Св.Иван Рилски“ №1

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**  
 за изпълнение на обществена поръчка

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**


С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в откритата процедура по реда на гл.8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане на паркинг зад Съдебна палата, гр.Перник от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968“.

За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА: 86376,20 лева** / цифром /  
 / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: осемдесет и шест хиляди и триста и седемдесет и шест лева и двадесет стотинки

.....103651,45 лева.....  
 / посочва се стойност в лева с ДДС /

Словом с ДДС: сто и три хиляди и шестотин и петдесет и един лева и четридесет и пет стотинки

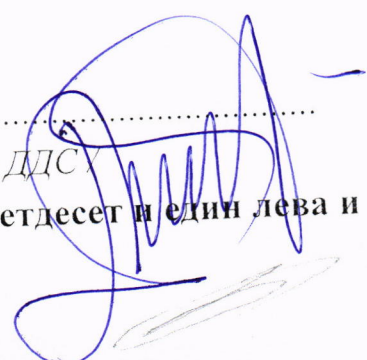



*Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло.*

*Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности за изпълнението на обекта съгласно техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс от 96 666 лв. без ДДС .При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.*

2. Посочената в т.1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Цената ни включва всички видове дейности по изпълнение на поръчката. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение , проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**Приложение: количествено стойностна сметка**

Дата:26.04.2016 г.

Емилия Митова

.....  
(Име и фамилия)

Управител

.....  
(длъжност на  
представяващия  
Участника

/подпис и  
печат/





**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ: "Изграждане на паркинг от ОТ 996 през ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968"**

**ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ**

Поз . No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
1	Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на земно легло (вкл. извозване до депо)	m <sup>3</sup>	883,20	6,50	5740,80
2	Разваляне на тротоарна конструкция (вкл. извозване до депо)	m <sup>3</sup>	215,10	6,50	1398,15
3	Премахване на съществуващи бордюри (вкл. извозване до депо)	m	116,61	2,50	291,53
4	Разваляне на бетонови основи (вкл. извозване до депо)	m <sup>3</sup>	12,63	6,50	82,10
5	Профилиране и уплътняване на земно легло до E0=40 МРа	m <sup>2</sup>	304,18	0,50	152,09
6	Профилиране и уплътняване на земно легло до E0=30 МРа	m <sup>2</sup>	1904,18	0,50	952,09
				<b>Сума:</b>	<b>8 616,75</b>

**ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ**

Поз . No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт- 4 см	t	182,81	90,00	16452,90
8	Доставка и полагане на втори битумен разлив	m <sup>2</sup>	1904,18	0,15	285,63
9	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон - 4 см	t	182,81	80,00	14624,80
10	Доставка и полагане на първи битумен разлив	m <sup>2</sup>	1904,18	0,15	285,63
11	Доставка и полагане на основа от трошен камък 15-25мм 15см, уплътнен до E=450 МРа	m <sup>3</sup>	285,63	16,50	4712,90
12	Доставка и полагане на основа от трошен камък 25-40мм 20см, уплътнен до E=300 МРа	m <sup>3</sup>	380,84	16,50	6283,86
				<b>Сума:</b>	<b>42 645,71</b>



**НАПРАВА НА ТРОТОАРИ**

Поз . No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
13	Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 5/40/40 см	m <sup>2</sup>	304,18	24,25	7376,37
14	Доставка и полгане на пясък или трошен камък фракция 0-5 mm с дебелина 5 см	m <sup>3</sup>	15,21	16,50	250,97
15	Тротоарна основа от трошен камък 15-25мм 20см, уплътнен до E=350 Мра	m <sup>3</sup>	60,84	16,50	1003,86
16	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35/50	m	269	22,30	5998,70
17	Доставка и полагане на подложен бетон В10 за бордюри	m <sup>3</sup>	13,82	97,90	1352,98
18	Запълване на бордюрните фуги с цименто - пясъчен разтвор	m	264,31	0,30	79,29
				<b>Сума:</b>	<b>16 062,16</b>

**ОТВОДНЯВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ**

Поз . No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
19	Доставка и полагане на дъждоприемни шахти - чугунена решетка 45/40/8 см, тръба бетонна Ф400	бр.	5	227,13	1135,65
20	Доставка и полагане на ревизионни шахти - капак Ф920, тръба Ф800	бр.	2	825,21	1650,42
21	Доставка и полагане на канализационна гофрирана PVC тръба - Ф200	m	115	26,99	3103,85
22	Доставка и полагане на отводнителен бетонов улей 35/35/75см	m	5,78	37,04	214,09
23	Доставка и полагане на стоманена решетка за бетонов улей	m	5,78	61,85	357,49
24	Доставка и монтаж на надземен хидрант PN10 (DN 80)	бр.	1	693,54	693,54
				<b>Сума:</b>	<b>7 155,04</b>

**ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО**

Поз . No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
----------	---------------------	-----------	------------	----------	-------------------------



25	Доставка и засаждане на млади широколистни дървета	бр.	2	50,00	100,00
26	Доставка на райграс и реновиране на зелена площ	м <sup>2</sup>	141,60	2,00	283,20
				<b>Сума:</b>	<b>383,20</b>

### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Поз. No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
27	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно	м <sup>2</sup>	102,11	9,00	918,99
28	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от синя боя, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно	м <sup>2</sup>	47,40	12,50	592,50
29	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.	бр.	7	38,80	271,60
30	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м', включително всички свързани с това разходи.	бр.	7	40,00	280,00
				<b>Сума:</b>	<b>2 063,09</b>

### ЧАСТ ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Поз. No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност без ДДС /лева/
31	Доставка и монтаж на стоманено -тръбен стълб с клемна разпределителна кутия и заключваема вратичка	бр.	10	265,75	2657,50
32	Доставка и монтаж на еднораменна роготка ф50 с дълж.0,5м	бр.	10	25,50	255,00
33	Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED30W	бр.	10	197,50	1975,00
34	Доставка и полагане в изкоп на проводник - СВТ3х10 мм <sup>2</sup>	м	235	5,95	1398,25
35	Доставка и монтаж на поцинкован заземител с Н=1,5м	бр.	11	32,50	357,50
36	Направа на фундамент за стълб(бетон В20)	бр.	10	48,75	487,50



37	Доставка на провод к СВТЗх1,5мм2	м	80	0,95	76,00
38	Доставка и монтаж на ново разпределително табло УО съглсхема	бр.	1	750,00	750,00
39	Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване	м	210	4,25	892,50
40	Направа на тръбна мрежа в бетон с ПВЦ тръби ф110мм съгл.разрез 2	м	14	11,50	161,00
41	Полагане на сигнална лента	м	210	0,50	105,00
42	Изпитване на заземител и издаване на сертификат от акредигирана лаборатория	бр.	1	35,00	35,00
43	Измерване на норма на осветеност и издаване на сертификат	бр.	1	150,00	150,00
44	Почистване и извозване на стр.отпадъци	м3	10	15,00	150,00
				<b>Сума:</b>	<b>9 450,25</b>

<b>Обща сума без ДДС:</b>	<b>86 376,20</b>
<b>ДДС [20%]:</b>	<b>17 275,24</b>
<b>Обща сума с ДДС:</b>	<b>103 651,45</b>

Управител:

